



AKi - behuizingen voor zekeringen

AKi - schakel- verdeel inrichtingen



Industrial Quality

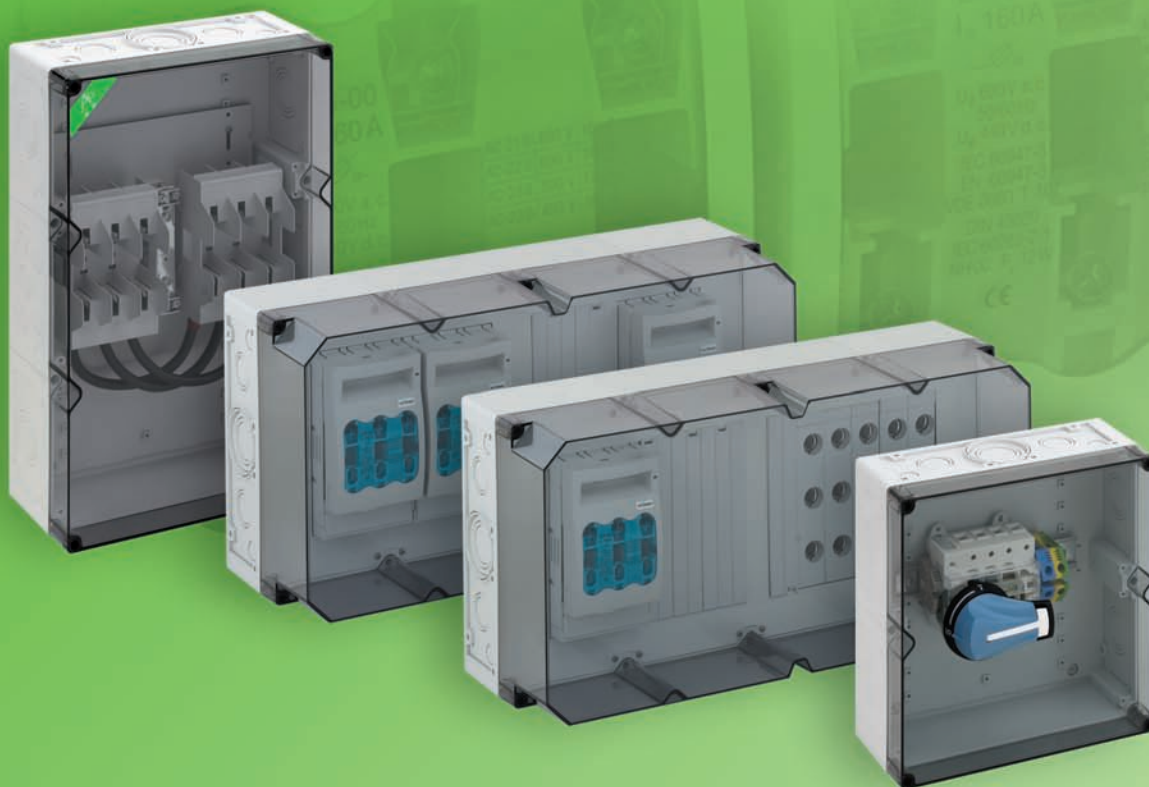

iQ - Industrial Quality

Alle -i producten voor toepassingen in een industriële omgeving herkent u aan dit logo.



AKi - Behuizingen voor schakelen en/of afzekeren Inhoud

	IP waarde	Type		Pagina
	IP65	NH railkast behuizing voor zekeringen	AKi-S	164-165
	IP65	NH railkast lastscheider behuizing	AKi-T	166
	IP65	Lastscheider behuizing	AKi-TE	167-168
	IP54	Vermogenschakelaars	AKi-LE	168
	IP65	NH-Railbehuizing met mespatroonhouders	AKi-SS	169
	IP65	NH-Railbehuizing met lastscheider	AKi-ST	170
	IP65	Combi-Railbehuizing	AKi-SK	171
	IP65	Railbehuizing met Neozed patroonhouders	AKi-SN	172

AKi-verdeel-
inrichtingen

AKi-S 101
150 x 300 x 132 mm



omschrijving
NH-zekeringenbehuizing - Industrial Quality IQ - gemonteerd op een montageplaat, 1 x NH 00-zekeringshouder, nominale stroom 100 A, klemmen 1,5 - 70 mm², N-klem 2 x 50 mm², met IP54 invoerwartel, met isolatiestoppen



omschrijving	bestel-nr.	v.e.
AKi-S 101 met transparant deksel	781 101 01	1/1

AKi-S 201
300 x 300 x 132 mm



NH-zekeringenbehuizing - Industrial Quality IQ - gemonteerd op een montageplaat, 1 x NH 00-zekeringshouder, nominale stroom 125 A, klemmen 1,5 - 70 mm², N-klem 2 x 50 mm², met IP54 invoerwartel, met isolatiestoppen



omschrijving	bestel-nr.	v.e.
AKi-S 201 met transparant deksel	781 201 01	1/1

AKi-S 202
300 x 300 x 132 mm



NH-zekeringenbehuizing - Industrial Quality IQ - gemonteerd op een montageplaat, 2 x NH 00-zekeringshouder, nominale stroom 100 A, klemmen 1,5 - 70 mm², N-klem 2 x 50 mm², met IP54 invoerwartel, met isolatiestoppen



omschrijving	bestel-nr.	v.e.
AKi-S 202 met transparant deksel	781 202 01	1/1

AKi-S NH Railkast behuizing voor zekeringen

AKi-S 302

300 x 450 x 132 mm



omschrijving

bestel-nr.

v.e.

NH-zekeringenbehuizing - Industrial Quality IQ - gemonteerd op een montageplaat, 2 x NH 00-zekeringshouder, nominale stroom 100 A, klemmen 1,5 - 70 mm², N-klem 2 x 50 mm², 2 schroefwartels M40, 1 schroefwartel M50, met isolatiestoppen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-S 302

met transparant deksel

781 302 01

1/1

AKi-S 303

450 x 300 x 132 mm



NH-zekeringenbehuizing - Industrial Quality IQ - gemonteerd op een montageplaat, 3 x NH 00-zekeringshouder, nominale stroom 100 A, klemmen 1,5 - 70 mm², N-klem 2 x 50 mm², met IP54 invoerwartel, met isolatiestoppen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-S 303

met transparant deksel

781 303 01

1/1

AKi-S 411

300 x 600 x 210 mm



NH-zekeringenbehuizing - Industrial Quality IQ - gemonteerd op een montageplaat, 1 x NH 1-zekeringshouder, nominale stroom 250 A, schroefaansluiting M10, N-klem M10, met IP54 invoerwartel, met isolatiestoppen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-S 411

met transparant deksel

781 411 01

1/1

AKi-verdeel-
inrichtingen

AKi-T 101
150 x 300 x 132 mm



omschrijving bestel-nr. v.e.
 NH-zekeringen-lastschakelaarbehuizing - Industrial Quality IQ - gemonteerd op montageplaat, 1 x NH 00-zekeringen-lastschakelaar, nominale stroom 100 A, snelmontage 1,5 - 70 mm², N-klem 2 x 50 mm², met IP54 invoerwartel, met isolatiestoppen

IP65
IK08

690V AC

AKi-T 101 met transparant deksel	786 101 01	1/1
--	------------	-----

AKi-T 201
300 x 300 x 132 mm



NH-zekeringen-lastschakelaarbehuizing - Industrial Quality IQ - gemonteerd op montageplaat, 1 x NH 00-zekeringen-lastschakelaar, nominale stroom 125 A, snelmontage 1,5 - 70 mm², N-klem 2 x 50 mm², met IP54 invoerwartel, met isolatiestoppen

IP65
IK08

690V AC

AKi-T 201 met transparant deksel	786 201 01	1/1
--	------------	-----

AKi-T 411
300 x 600 x 210 mm



NH-zekeringen-lastschakelaarbehuizing - Industrial Quality IQ - gemonteerd op montageplaat, 1 x NH 1-zekeringen-lastschakelaar, nominale stroom 250 A, schroefaansluiting M10, N-klem M10, met IP54 invoerwartel, met isolatiestoppen

IP65
IK08

690V AC

AKi-T 411 met transparant deksel	786 411 01	1/1
--	------------	-----

AKi-T NH Railkast lastscheider behuizing / AKi-TE Lastscheider behuizing

AKi-TE 106

150 x 300 x 132 mm



omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Lastschakelaarbehuizing - Industrial Quality IQ - met externe bediening, vergrendelbaar, 1 x lastschakelaar 63A, 3-polig schakelend, kegelvormige klem 2,5 - 35 mm², PE/N-klem 16 mm², met IP54 invoerwartel, met isolatiestoppen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-TE 106
met transparant deksel

789 106 01

1/1

AKi-TE 108

150 x 300 x 132 mm



Lastschakelaarbehuizing - Industrial Quality IQ - met externe bediening, vergrendelbaar, 1 x lastschakelaar 80A, 3-polig schakelend, kegelvormige klem 2,5 - 35 mm², PE/N-klem 35 mm², met IP54 invoerwartel, met isolatiestoppen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-TE 108
met transparant deksel

789 108 01

1/1

AKi-TE 210

300 x 300 x 132 mm



Lastschakelaarbehuizing - Industrial Quality IQ - met externe bediening, vergrendelbaar, 1 x lastschakelaar 100A, 3-polig schakelend, kegelvormige klem 2,5 - 35 mm², PE/N-klem 35 mm², met IP54 invoerwartel, met isolatiestoppen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-TE 210
met transparant deksel

789 210 01

1/1

AKi-TE 216

300 x 300 x 132 mm



Lastschakelaarbehuizing - Industrial Quality IQ - met externe bediening, vergrendelbaar, 1 x lastschakelaar 160A, 3-polig schakelend, kegelvormige klem 10 - 70 mm², PE/N klem 2 x 50 mm², met IP54 invoerwartel, met isolatiestoppen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-TE 216
met transparant deksel

789 216 01

1/1

AKi-verdeel-
inrichtingen

AKi-TE 425

300 x 600 x 210 mm



omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Lastschakelaarbehuizing - Industrial Quality IQ - met externe bediening, vergrendelbaar, 1 x lastschakelaar 250A, 3-polig schakelend, schroefaansluiting M10, PE/N-klem M10, met isolatiestoppen



AKi-TE 425 met transparant deksel	789 425 01	1/1
---	------------	-----

AKi-LE 416

300 x 600 x 210 mm



Behuizing voor vermogensschakelaar - Industrial Quality IQ - met externe bediening, vergrendelbaar, 1 x vermogensschakelaar, In 160A, 3-polig schakelend, kegelvormige klem 2,5 - 70 mm², PE/N-klem 2 x 50 mm², met isolatiestoppen



AKi-LE 416 met transparant deksel	787 416 01	1/1
---	------------	-----

AKi-LE 425

300 x 600 x 210 mm



Behuizing voor vermogensschakelaar - Industrial Quality IQ - met externe bediening, vergrendelbaar, 1 x vermogensschakelaar, In 250A, 3-polig schakelend, schroefaansluiting M8, PE/N-klem M10, met isolatiestoppen



AKi-LE 425 met transparant deksel	787 425 01	1/1
---	------------	-----

AKi-TE Lastscheider behuizing / AKi-SS NH-Railbehuizing met mespatroonhouders

AKi-SS 21

300 x 300 x 210 mm



omschrijving

bestel-nr.

v.e.

NH-railkast-zekeringenbehuizing - Industrial Quality IQ -, 1 x NH 00-rail zekeringhouder, nominale stroom 125 A, klemmen 1,5 - 70 mm², uitvoer bovenzijde, op Sa-rail 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², met isolatiestoppen

IP65

IK08



690V AC



AKi-SS 21
op railsysteem 250 A, met transparant deksel

762 215 01

1/1

AKi-SS 32

450 x 300 x 210 mm



NH-railkast-zekeringenbehuizing - Industrial Quality IQ -, 2 x NH 00-railkast-zekeringhouder, nominale stroom 100 A, klemmen 1,5 - 70 mm², uitvoer bovenzijde, op Sa-rail 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², met isolatiestoppen

IP65

IK08



690V AC



AKi-SS 32
op railsysteem 250 A, met transparant deksel

762 325 01

1/1

AKi-SS 43

600 x 300 x 210 mm



NH-railkast-zekeringenbehuizing - Industrial Quality IQ -, 3 x NH 00-railkast-zekeringhouder, nominale stroom 100 A, klemmen 1,5 - 70 mm², uitvoer bovenzijde, op Sa-rail 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², met isolatiestoppen

IP65

IK08



690V AC




AKi-SS 43
op railsysteem 250 A, met transparant deksel

762 435 01

1/1

AKi-SS 64

900 x 300 x 210 mm



NH-railkast-zekeringenbehuizing - Industrial Quality IQ -, 4 x NH 00-railkast-zekeringhouder, nominale stroom 100 A, klemmen 1,5 - 70 mm², uitvoer bovenzijde, op Sa-rail 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², met isolatiestoppen

IP65

IK08



690V AC



AKi-SS 64
op railsysteem 250 A, met transparant deksel

762 645 01

1/1

AKi-verdeel-
inrichtingen

AKi-ST 21

300 x 300 x 210 mm



omschrijving

bestel-nr.

v.e.

NH-railkast-zekeringen-lastschakelaarbehuizing - **Industrial Quality IQ** -, 1 x NH 00-railkast-zekeringen-lastschakelaar, nominale stroom 125 A, klemmen 1,5 - 70 mm², uitgang universeel, op Sa-rail 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², met isolatiestoppen



AKi-ST 21 op railsysteem 250 A, met transparant deksel	766 215 01	1/1
--	------------	-----

AKi-ST 32

450 x 300 x 210 mm



NH-railkast-zekeringen-lastschakelaarbehuizing - **Industrial Quality IQ** -, 2 x NH 00-railkast-zekeringen-lastschakelaar, nominale stroom 100 A, klemmen 1,5 - 70 mm², uitgang universeel, op Sa-rail 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², met isolatiestoppen



AKi-ST 32 op railsysteem 250 A, met transparant deksel	766 325 01	1/1
--	------------	-----

AKi-ST 43

600 x 300 x 210 mm



NH-railkast-zekeringen-lastschakelaarbehuizing - **Industrial Quality IQ** -, 3 x NH 00-railkast-zekeringen-lastschakelaar, nominale stroom 100 A, klemmen 1,5 - 70 mm², uitgang universeel, op Sa-rail 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², met isolatiestoppen



AKi-ST 43 op railsysteem 250 A, met transparant deksel	766 435 01	1/1
--	------------	-----

AKi-ST 64

900 x 300 x 210 mm



NH-railkast-zekeringen-lastschakelaarbehuizing - **Industrial Quality IQ** -, 4 x NH 00-railkast-zekeringen-lastschakelaar, nominale stroom 100 A, klemmen 1,5 - 70 mm², uitgang universeel, op Sa-rail 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², met isolatiestoppen



AKi-ST 64 op railsysteem 250 A, met transparant deksel	766 645 01	1/1
--	------------	-----

AKi-SK Combi-Railbehuizing

AKi-SK 451

600 x 300 x 210 mm



omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Combi-railkasten - Industrial Quality IQ - , 1 x NH 00-railkast-zekeringen-lastchakelaar, nominale stroom 100 A, klemmen 1,5 - 70 mm², uitgang universeel, 5 x 3-polige D02-railkast zekeringhouder, E 18-schroefdraad, nominale stroom 63A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm², op Sa-rail 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², N-klem 1,5 - 16 mm², PE-klem 1,5 - 16 mm²

IP65

IK08



400V
AC



AKi-SK 451

op railsysteem 250 A, met transparant deksel

767 001 01

1/1

AKi-SK 452

600 x 300 x 210 mm



Combi-railkasten - Industrial Quality IQ - , 2 x NH 00-railkast-zekeringen-lastchakelaar, nominale stroom 100 A, klemmen 1,5 - 70 mm², uitgang universeel, 5 x 3-polige D02-railkast zekeringhouder, E 18-schroefdraad, nominale stroom 63A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm², op Sa-rail 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², N-klem 1,5 - 16 mm², PE-klem 1,5 - 16 mm²

IP65

IK08



400V
AC



AKi-SK 452

op railsysteem 250 A, met transparant deksel

767 002 01

1/1

AKi-verdeel-
inrichtingen

AKi-SN 25
300 x 300 x 210 mm




omschrijving	bestel-nr.	v.e.
NEOZED®-railkast-zekeringbehuizing - Industrial Quality IQ - , 5 x 3-polige D02-railkast zekeringhouder, E 18-schroefdraad, nominale stroom 63A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm ² , op Sa-rail 5-polig, N-klem 1,5 - 16 mm ² , PE-klem 1,5 - 16 mm ²		



AKi-SN 25 op railsysteem 250 A, met transparant deksel	767 205 01	1/1
--	------------	-----

AKi-SN 410
600 x 300 x 210 mm



NEOZED®-railkast-zekeringbehuizing - Industrial Quality IQ - , 10 x 3-polige D02-railkast -zekeringhouder, E 18-schroefdraad, nominale stroom 63A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm ² , op Sa-rail 5-polig, N-klem 1,5 - 16 mm ² , PE-klem 1,5 - 16 mm ²		
--	--	--



AKi-SN 410 op railsysteem 250 A, met transparant deksel	767 410 01	1/1
---	------------	-----

Van NH00 tot NH1 -

U vindt altijd de juiste maatvoering!

