


RK / AKi-R / ALR

Behuizingen met klemmen

Ruimte voor ...



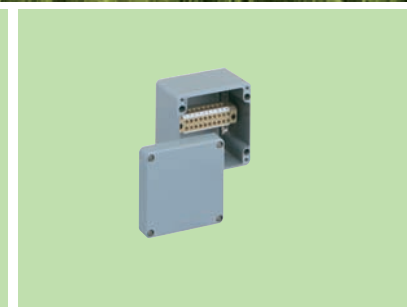




...meer en meer klemmen. Overal waar een behuizing met 5 tot 136 klemmen wordt gevraagd, bieden wij eenvoud. U hoeft niet zelf uw componenten uit te zoeken en samen te bouwen. Kies de complete oplossing van ons. Wilt u steekklemmen, schroefklemmen, blokklemmen of alleen een DIN rail in de behuizing, u mag kiezen. Zo heeft u ruimte om u geheel te richten op het installeren.




Behuizingen met klemmen

Inhoud

	IP waarde	Aantal klemmen	Type	Pagina
	IP66	van 5 tot 22 x 4 ²	RK <i>Compact</i>	86-89
	IP66	van 7 tot 100 x 4 ²	RK	90-93
	IP65	van 34 tot 136 x 4 ²	RKA	94-97
	IP65	van 34 tot 136 x 4 ²	AKi-R	94-97
	IP66	van 5 tot 22 x 4 ²	ALR <i>Compact</i>	98
	IP66	Leeg	ALR-L	99-100
	Algemene toebehoren voor behuizingen met klemmen			101

RKK 4/05

94 x 65 x 57 mm



omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Rijenklemmenbehuizing in compacte bouwvorm, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, gemonteerd met 5-polige blokklem 0,2-4 mm² (schroef), incl. 3 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54

IP66
IP54

4²

IK07



400V
AC



RKK 4/05-5x4²


605 404 01

25/5

RKK 4/07

RKK 4/08

94 x 94 x 57 mm



Rijenklemmenbehuizing in compacte bouwvorm, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, gemonteerd met 7- of 8-polige blokklem 0,2-4 mm² (schroef), incl. 4 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54

IP66
IP54

4²

IK07



400V
AC



RKK 4/07-7x4²

(met 7-polige blokklem)

600 407 01

40/4

RKK 4/08-8x4²


(met 8-polige blokklem)

606 404 01

40/4

RKK 4/10

94 x 94 x 57 mm



omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Rijenklembenhuizing in compacte bouwvorm, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, gemonteerd met 10-polige blokklem 0,2-4 mm² (schroef), incl. 4 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54

IP66
IP54

4²

IK07



400V
AC



RKK 4/10-10x4²


607 404 01

40/4

Behuizingen met klemmen

RKK 4/12

110 x 110 x 66 mm



Rijenklembenhuizing in compacte bouwvorm, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, gemonteerd met 12-polige blokklem 0,2-4 mm² (schroef), incl. 4 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54

IP66
IP54

4²

IK07



400V
AC




RKK 4/12-12x4²

610 404 01

21/3

RKK 4/12 XL

130 x 94 x 57 mm



omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Rijenklembehuizing in compacte bouwvorm, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, gemonteerd met 12-polige blokklem 0,2-4 mm² (schroef), incl. 6 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54

IP66
IP54

4²

IK07



400V
AC




RKK 4/12 XL-12x4²

600 412 01

30/3

RKK 4/15

130 x 94 x 57 mm



Rijenklembehuizing in compacte bouwvorm, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, gemonteerd met 15-polige blokklem 0,2-4 mm² (schroef), incl. 6 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54

IP66
IP54

4²

IK07



400V
AC




RKK 4/15-15x4²

612 404 01

30/3

RKK 4/18

180 x 94 x 57 mm



omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Rijenklembenhuizing in compacte bouwvorm, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, gemonteerd met 18-polige blokklem 0,2-4 mm² (schroef), incl. 6 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54

IP66
IP54

4²

IK07



400V
AC



RKK 4/18-18x4²



600 418 01

14/2

Behuizingen met klemmen

RKK 4/22

180 x 94 x 57 mm



Rijenklembenhuizing in compacte bouwvorm, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, gemonteerd met 22-polige blokklem 0,2-4 mm² (schroef), incl. 6 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54

IP66
IP54

4²

IK07



400V
AC




RKK 4/22-22x4²

614 404 01

14/2

RK 4/07

110 x 110 x 90 mm



omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Rijenklembenhuizing, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, incl. 4 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54, 1 invoering M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, IP54

IP66
IP54

IK07



RK 4/07-L

grijs, zonder klemmen

619 907 01

12/3

RK 4/07-7x4²

grijs, met 7 schroefklemmen 4 mm², (Type Weidmüller WDU 4)

615 007 01

12/3

RK 4/07 SL-7x4²


grijs, met 7 steekklemmen 4 mm², (Type Weidmüller ZDU 4)

610 007 01

12/3

RK 4/12

130 x 130 x 75 mm



Rijenklembenhuizing, polystyreen,

grijs overeenkomstig RAL 7035,

incl. 4 invoeringen M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, IP54,

1 invoering M32, afdichtbereik 11 - 23 mm, IP54

IP66
IP54

IK07



RK 4/12-L

grijs, zonder klemmen

613 906 01

14/2

RK 4/12-12x4²

grijs, met 12 schroefklemmen 4 mm², (Type Weidmüller WDU 4)

615 012 01

14/2

RK 4/12 SL-12x4²


grijs, met 12 steekklemmen 4 mm², (Type Weidmüller ZDU 4)

610 012 01

14/2

RK 4/18 K

180 x 110 x 90 mm



omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Rijenklembenhuizing, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, incl. 8 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54, 2 kabelinvoering M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, IP54, 1 invoering M32, afdichtbereik 11 - 23 mm, IP54

IP66
IP54

IK07



RK 4/18 K-L

grijs, zonder klemmen

615 912 01

16/2

RK 4/18 K-18x4²

grijs, met 18 schroefklemmen 4 mm², (Type Weidmüller WDU 4)

615 018 01

16/2

RK 4/18 KSL-18x4²

grijs, met 18 steekklemmen 4 mm², (Type Weidmüller ZDU 4)


610 018 01

16/2

Behuizingen met klemmen

RK 4/18

182 x 180 x 90 mm



Rijenklembenhuizing, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, incl. 8 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54, 2 kabelinvoering M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, IP54, 1 invoering M32, afdichtbereik 11 - 23 mm, IP54

IP66
IP54

IK07



RK 4/18-L

grijs, zonder klemmen

616 912 01

8/2

RK 4/18-18x4²

grijs, met 18 schroefklemmen 4 mm², (Type Weidmüller WDU 4)

615 019 01

8/2

RK 4/18 SL-18x4²



grijs, met 18 steekklemmen 4 mm², (Type Weidmüller ZDU 4)

610 019 01

8/2

RK 4/25

254 x 180 x 90 mm



omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Rijenklembenhuizing, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, incl. 8 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54, 2 kabelinvoering M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, IP54, 1 invoering M32, afdichtbereik 11 - 23 mm, IP54

IP66
IP54

IK07



RK 4/25-L

grijs, zonder klemmen

625 916 01

8/1

RK 4/25-25x4²

grijs, met 25 schroefklemmen 4 mm², (Type Weidmüller WDU 4)

615 025 01

8/1

RK 4/25 SL-25x4²


grijs, met 25 steekklemmen 4 mm², (Type Weidmüller ZDU 4)

610 025 01

8/1

RK 4/34

254 x 180 x 90 mm



Rijenklembenhuizing, met DIN-rail NS 35, incl. 8 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54, 2 kabelinvoering M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, IP54, 1 invoering M32, afdichtbereik 11 - 23 mm, IP54

IP66
IP54

IK07



RK 4/34-L

grijs, zonder klemmen

625 917 01

8/1

RK 4/34-34x4²

grijs, met 34 schroefklemmen 4 mm², (Type Weidmüller WDU 4)

615 034 01

8/1

RK 4/34 SL-34x4²


grijs, met 34 steekklemmen 4 mm², (Type Weidmüller ZDU 4)

610 034 01

8/1

RK 4/50

360 x 254 x 111 mm



omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Rijenklembenhuizing, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, incl. 18 invoeringen M20, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, IP54, 4 kabelinvoering M32, afdichtbereik 11 - 23 mm, IP54, 2 kabelinvoering M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, IP54

IP66
IP54

IK07



RK 4/50-L

grijs, zonder klemmen

616 950 01

3/1

RK 4/50-50x4²

grijs, met 50 schroefklemmen 4 mm², (Type Weidmüller WDU 4)

615 050 01

3/1

RK 4/50 SL-50x4²

grijs, met 50 steekklemmen 4 mm², (Type Weidmüller ZDU 4)


610 050 01

3/1

Behuizingen met klemmen

RK 4/100

360 x 254 x 111 mm



Rijenklembenhuizing, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, incl. 18 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54, 2 kabelinvoering M32, afdichtbereik 11 - 23 mm, IP54, 1 invoering M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, IP54

IP66
IP54

IK07



RK 4/100-L

grijs, zonder klemmen

626 922 01

3/1

RK 4/100-100x4²

grijs, met 100 schroefklemmen 4 mm², (Type Weidmüller WDU 4)

615 100 01

3/1

RK 4/100 SL-100x4²

grijs, met 100 steekklemmen 4 mm², (Type Weidmüller ZDU 4)

610 100 01

3/1

RKA 4/34

300 x 150 x 132 mm



invoeringen voorkant elk:
 15 x M20
 2 x M20/M25
 1 x M32/M40
 invoeringen zijkant elk:
 4 x M20
 1 x M25/M32

omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Rijenklemmenbehuizing,
 incl. 10 dubbel membraaninvoeringen M20, afdichtbereik 7 - 12 mm, IP66,
 2 dubbel membraaninvoeringen M25, afdichtbereik 9 - 16 mm, IP66,
 2 dubbel membraaninvoeringen M32, afdichtbereik 14 - 21 mm, IP66,
 1 invoering M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, IP54

IP65

IK07



RKA 4/34-L

grijs, zonder klemmen

629 901 01

1/1

RKA 4/34-34x4²

grijs, met 34 schroefklemmen 4 mm², (Type Weidmüller WDU 4)

625 034 01

1/1

RKA 4/34 SL-34x4²


grijs, met 34 steekklemmen 4 mm², (Type Weidmüller ZDU 4)

620 034 01

1/1

AKi-R 4/34

300 x 150 x 132 mm

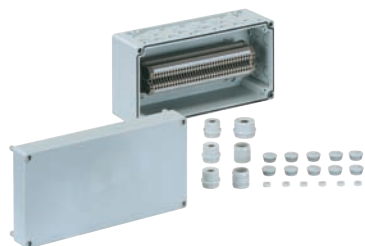

invoeringen voorkant elk:
 15 x M20
 2 x M20/M25
 1 x M32/M40
 invoeringen zijkant elk:
 4 x M20
 1 x M25/M32

Rijenklemmenbehuizing - Industrial Quality IQ - ,
 incl. 10 dubbel membraaninvoeringen M20, afdichtbereik 7 - 12 mm, IP66,
 2 dubbel membraaninvoeringen M25, afdichtbereik 9 - 16 mm, IP66,
 2 dubbel membraaninvoeringen M32, afdichtbereik 14 - 21 mm, IP66,
 1 invoering M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, IP54

IP65

IK08



AKi-R 4/34-L

grijs, zonder klemmen

741 901 01

1/1

AKi-R 4/34

grijs, met 34 schroefklemmen 4 mm², (Type Weidmüller WDU 4)

742 034 01

1/1

AKi-R 4/34-SL


grijs, met 34 steekklemmen 4 mm², (Type Weidmüller ZDU 4)

743 034 01

1/1

RKA 4/68

300 x 300 x 132 mm

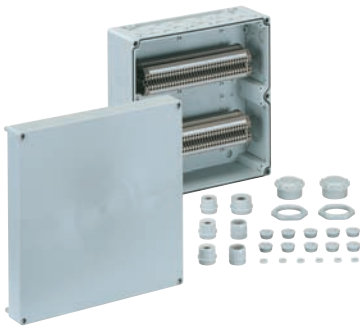

invoeringen voorkant bovenzijde:

15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40

invoeringen voorkant onderzijde:

2 x M20
2 x M32/M40/M50
1 x M40/M50/M63

invoeringen zijkant elk:

4 x M20
1 x M25/M32
1 x M32/M40/M50

omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Rijenklembenhuizing,
incl. 10 dubbel membraaninvoeringen M20, afdichtbereik 7 - 12 mm, IP66,
2 dubbel membraaninvoeringen M25, afdichtbereik 9 - 16 mm, IP66,
2 dubbel membraaninvoeringen M32, afdichtbereik 14 - 21 mm, IP66,
1 invoering M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, IP54

IP65

IK07



RKA 4/68-L

grijs, zonder klemmen

629 902 01

1/1

RKA 4/68-68x4²

grijs, met 68 schroefklemmen 4 mm², (Type Weidmüller WDU 4)

625 068 01

1/1

RKA 4/68 SL-68x4²

grijs, met 68 steekklemmen 4 mm², (Type Weidmüller ZDU 4)

620 068 01

1/1

Behuizingen met klemmen

AKi-R 4/68

300 x 300 x 132 mm



invoeringen voorkant bovenzijde:

15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40

invoeringen voorkant onderzijde:

2 x M20
2 x M32/M40/M50
1 x M40/M50/M63

invoeringen zijkant elk:

4 x M20
1 x M25/M32
1 x M32/M40/M50

Rijenklembenhuizing - Industrial Quality IQ - ,

incl. 10 dubbel membraaninvoeringen M20, afdichtbereik 7 - 12 mm, IP66,
2 dubbel membraaninvoeringen M25, afdichtbereik 9 - 16 mm, IP66,
2 dubbel membraaninvoeringen M32, afdichtbereik 14 - 21 mm, IP66,
1 invoering M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, IP54

IP65

IK08



AKi-R 4/68-L

grijs, zonder klemmen

741 902 01

1/1

AKi-R 4/68

grijs, met 68 schroefklemmen 4 mm², (Type Weidmüller WDU 4)

742 068 01

1/1

AKi-R 4/68-SL

grijs, met 68 steekklemmen 4 mm², (Type Weidmüller ZDU 4)

743 068 01

1/1

RKA 4/102

300 x 450 x 132 mm



invoeringen voorkant bovenzijde:

15 x M20
2 x M20/M25
1 x M25/M32

invoeringen voorkant onderzijde:

2 x M20
2 x M32/M40
1 x M40/M50/M63

invoeringen zijkant elk:

8 x M20
2 x M25/M32
1 x M32/M40/M50

omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Rijenklemmenbehuizing,
incl. 10 dubbel membraaninvoeringen M20, afdichtbereik 7 - 12 mm, IP66,
2 dubbel membraaninvoeringen M25, afdichtbereik 9 - 16 mm, IP66,
2 dubbel membraaninvoeringen M32, afdichtbereik 14 - 21 mm, IP66,
1 invoering M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, IP54,
2 wurgnippel M50 incl. contraoer

IP65

IK07



RKA 4/102-L

grijs, zonder klemmen

629 903 01

1/1

RKA 4/102-102x4²

grijs, met 102 schroefklemmen 4 mm², (Type Weidmüller WDU 4)

625 102 01

1/1

RKA 4/102 SL-102x4²

grijs, met 102 steekklemmen 4 mm², (Type Weidmüller ZDU 4)

620 102 01

1/1

AKi-R 4/102

300 x 450 x 132 mm



invoeringen voorkant bovenzijde:

15 x M20
2 x M20/M25
1 x M25/M32

invoeringen voorkant onderzijde:

2 x M20
2 x M32/M40
1 x M40/M50/M63

invoeringen zijkant elk:

8 x M20
2 x M25/M32
1 x M32/M40/M50

Rijenklemmenbehuizing - Industrial Quality IQ - ,
incl. 10 dubbel membraaninvoeringen M20, afdichtbereik 7 - 12 mm, IP66,
2 dubbel membraaninvoeringen M25, afdichtbereik 9 - 16 mm, IP66,
2 dubbel membraaninvoeringen M32, afdichtbereik 14 - 21 mm, IP66,
1 invoering M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, IP54,
2 wurgnippel M50 incl. contraoer

IP65

IK08



AKi-R 4/102-L

grijs, zonder klemmen

741 903 01

1/1

AKi-R 4/102

grijs, met 102 schroefklemmen 4 mm², (Type Weidmüller WDU 4)

742 102 01

1/1

AKi-R 4/102-SL

grijs, met 102 steekklemmen 4 mm², (Type Weidmüller ZDU 4)

743 102 01

1/1

RKA 4/136

300 x 600 x 132 mm



invoeringen voorkant bovenzijde:
15 x M20

2 x M20/M25

2 x M25/M32

invoeringen voorkant onderzijde:

2 x M20

2 x M32/M40

1 x M40/M50/M63

invoeringen zijkant elk:

12 x M20

3 x M25/M32

1 x M32/M40/M50

omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Rijenklemmenbehuizing,
incl. 10 dubbel membraaninvoeringen M20, afdichtbereik 7 - 12 mm, IP66,
2 dubbel membraaninvoeringen M25, afdichtbereik 9 - 16 mm, IP66,
2 dubbel membraaninvoeringen M32, afdichtbereik 14 - 21 mm, IP66,
1 invoering M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, IP54,
2 wurgnippel M50 incl. contraoer

IP65

IK07



RKA 4/136-L

grijs, zonder klemmen

629 904 01

1/1

RKA 4/136-136x4²

grijs, met 136 schroefklemmen 4 mm², (Type Weidmüller WDU 4)

625 136 01

1/1

RKA 4/136 SL-136x4²

grijs, met 136 steekklemmen 4 mm², (Type Weidmüller ZDU 4)

620 136 01

1/1

Behuizingen met klemmen

AKi-R 4/136

300 x 600 x 132 mm



invoeringen voorkant bovenzijde:

15 x M20

2 x M20/M25

1 x M25/M32

invoeringen voorkant onderzijde:

2 x M20

2 x M32/M40

1 x M40/M50/M63

invoeringen zijkant elk:

12 x M20

3 x M25/M32

1 x M32/M40/M50

Rijenklemmenbehuizing - Industrial Quality IQ - ,

incl. 10 dubbel membraaninvoeringen M20, afdichtbereik 7 - 12 mm, IP66,

2 dubbel membraaninvoeringen M25, afdichtbereik 9 - 16 mm, IP66,

2 dubbel membraaninvoeringen M32, afdichtbereik 14 - 21 mm, IP66,

1 invoering M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, IP54,

2 wurgnippel M50 incl. contraoer

IP65

IK08



AKi-R 4/136-L

grijs, zonder klemmen

741 904 01

1/1

AKi-R 4/136

grijs, met 136 schroefklemmen 4 mm², (Type Weidmüller WDU 4)

742 136 01

1/1

AKi-R 4/136-SL

grijs, met 136 steekklemmen 4 mm², (Type Weidmüller ZDU 4)

743 136 01

1/1

ALR 88-4

75 x 80 x 57 mm



omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Behuizing met klemmen in compacte uitvoering - Industrial Quality IQ - aluminium, poedercoating zilvergrijs RAL 7001, gemonteerd met 5-polige blokklem 0,2-4 mm² (schroef)

IP66

4²

IK09




ALR 88-4²

160 405 01

1/1

ALR 1308-4

125 x 80 x 57 mm



Behuizing met klemmen in compacte uitvoering - Industrial Quality IQ - aluminium, poedercoating zilvergrijs RAL 7001, gemonteerd met 12-polige blokklem 0,2-4 mm² (schroef)

IP66

4²

IK09




ALR 1308-4²

160 406 01

1/1

ALR 1808-4

175 x 80 x 57 mm



Behuizing met klemmen in compacte uitvoering - Industrial Quality IQ - aluminium, poedercoating zilvergrijs RAL 7001, gemonteerd met 22-polige blokklem 0,2-4 mm² (schroef)

IP66

4²

IK09



ALR 1808-4²

160 407 01

1/1

ALR 1010-4

100 x 100 x 80 mm



Behuizing met klemmen in compacte uitvoering - Industrial Quality IQ - aluminium, poedercoating zilvergrijs RAL 7001, gemonteerd met 10-polige blokklem 0,2-4 mm² (schroef)

IP66

4²

IK09



ALR 1010-4²

160 408 01

1/1

ALR 1212

122 x 120 x 80 mm



omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Behuizing met klemmen in compacte uitvoering - Industrial Quality IQ - aluminium, poedercoating zilvergrijs RAL 7001

IP66

4²

IK09



ALR 1212-L

leeg met NS 35 DIN-rail

160 909 01

1/1

ALR 1212-4²

voorzien van 14 schroefklemmen 4 mm²


160 409 01

1/1

Behuizingen met klemmen

ALR 2212

220 x 120 x 80 mm



Behuizing met klemmen in compacte uitvoering - Industrial Quality IQ - aluminium, poedercoating zilvergrijs RAL 7001

IP66

4²

IK09



ALR 2212-L

leeg met NS 35 DIN-rail

160 910 01

1/1

ALR 2212-4²

voorzien van 30 schroefklemmen 4 mm²

160 410 01

1/1

ALR 1616

160 x 160 x 90 mm



Behuizing met klemmen in compacte uitvoering - Industrial Quality IQ - aluminium, poedercoating zilvergrijs RAL 7001

IP66

4²

IK09



ALR 1616-L

leeg met NS 35 DIN-rail

160 911 01

1/1

ALR 1616-4²


voorzien van 20 schroefklemmen 4 mm²

160 411 01

1/1

ALR 2616

260 x 160 x 90 mm,



Behuizing met klemmen in compacte uitvoering - Industrial Quality IQ - aluminium, poedercoating zilvergrijs RAL 7001

IP66

4²

IK09



ALR 2616-L

leeg met NS 35 DIN-rail

160 912 01

1/1

ALR 2616-4²

voorzien van 36 schroefklemmen 4 mm²

160 412 01

1/1

ALR 3616

360 x 160 x 90 mm



omschrijving bestel-nr. v.e.
 Behuizing met klemmen in compacte uitvoering - Industrial Quality IQ - aluminium, poedercoating zilvergrijs RAL 7001



ALR 3616-L leeg met NS 35 DIN-rail	160 913 01	1/1
ALR 3616-4² voorzien van 52 schroefklemmen 4 mm²	160 413 01	1/1

ALR 2023

200 x 230 x 110 mm



Behuizing met klemmen in compacte uitvoering - Industrial Quality IQ - aluminium, poedercoating zilvergrijs RAL 7001



ALR 2023-L leeg met NS 35 DIN-rail	160 914 01	1/1
ALR 2023-4² gemonteerd met 26 schroefklemmen 4 mm²	160 414 01	1/1

ALR 2823

280 x 230 x 110 mm




Behuizing met klemmen in compacte uitvoering - Industrial Quality IQ - aluminium, poedercoating zilvergrijs RAL 7001



ALR 2823-L leeg met NS 35 DIN-rail	160 915 01	1/1
ALR 2823-4² uitgevoerd met 40 schroefklemmen 4 mm²	160 415 01	1/1

ALR 3323

230 x 330 x 110 mm



Behuizing met klemmen in compacte uitvoering - Industrial Quality IQ - aluminium, poedercoating zilvergrijs RAL 7001



ALR 3323-L leeg met NS 35 DIN-rail	160 916 01	1/1
ALR 3323-4² uitgevoerd met 47 schroefklemmen 4 mm²	160 416 01	1/1

Kabelwartel



IP68

omschrijving

Kabelwartel met trekontlasting, polyamide, M_x x 1,5 mm, met contraoer

bestel-nr.

v.e.

	schroefdraad- lengte/mm	afdichtings- bereik/mm		
KVR M12-MGM	8	2 - 6,5	227 412 01	600/100
KVR M16-MGM	8	4 - 10,0	227 416 01	450/75
KVR M20-MGM	9	6 - 12,0	227 420 01	300/50
KVR M20- GDB/MGM	9	7 - 14,0	227 421 01	180/30
KVR M25-MGM	11	7 - 16,0	227 425 01	150/25
KVR M32-MGM	11	11 - 21,0	227 432 01	60/10
KVR M40-MGM	11	16 - 28,0	227 440 01	30/5
KVR M50-MGM	13	21 - 34,5	227 450 01	30/5
KVR M63-MGM	17	32 - 44,5	227 463 01	50/5

Dubbel
membraaninvoering

IP66

Dubbel membraaninvoering uit soepel kunststof met 2-zijdige afdichting, gesloten

	voor wanddikte/ mm	afdichtings- bereik/mm		
DMS M16	1,5 - 4,5	5 - 9	260 416 01	600/50
DMS M20	1,5 - 4,5	7 - 12	260 420 01	600/50
DMS M25	1,5 - 4,5	9 - 16	260 425 01	600/50
DMS M32	1,5 - 4,5	14 - 21	260 432 01	300/25

Invoerwartel



IP54

Invoerwartel met open dichtingsmembraan, geen contraoer noodzakelijk, voor wanddikte 1,5 - 4,5 mm

	afdichtingsbereik/mm		
AST M16	6 - 10	230 416 01	600/50
AST M20	8 - 13,5	230 420 01	600/50
AST M25	9 - 18,5	230 425 01	300/50
AST M32	13 - 23	230 432 01	150/25
AST M40	17 - 30	230 440 01	120/20