

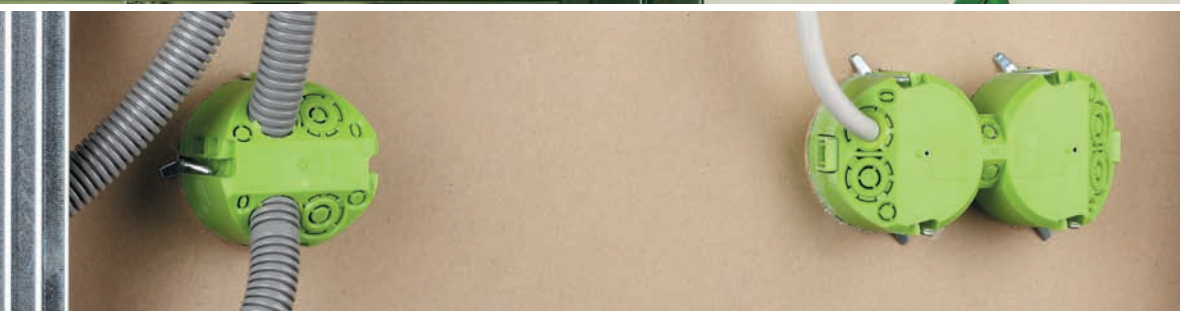


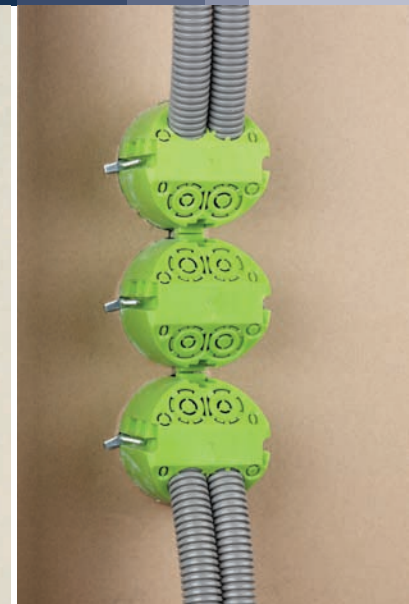

Hollewanddozen

IP30

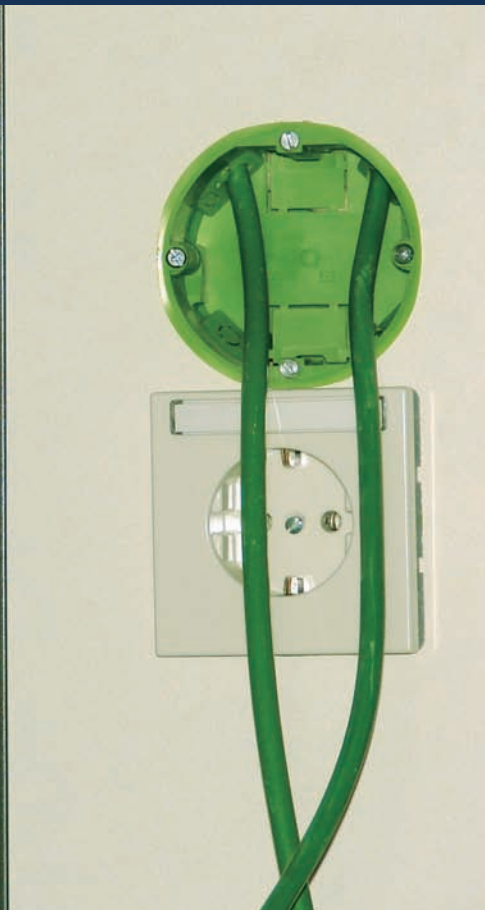


- Kabelinvoer onder 45° in de richting van de installatie zodat kabels en buizen niet gebogen hoeven te worden.
- Automatische trek-ontlasting voor buizen en kabels tot Ø 20 mm
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij een goede plaatsing van de bevestigingen
- Ook verkrijgbaar als tocht-dichte versie met gesloten ingangen
- Geen speciaal gereedschap nodig
- Combinatie van verschillende types mogelijk
- Standaard vlak gemonteerd zodat verzinken van de randen niet meer nodig is
- Standaard dozen kunnen gebruikt worden voor paneeldiktes van 1 tot 40 mm.

Hollewanddozen Inhoud

	IP waarde	Type	Pagina
	IP30	Hollewanddozen	320-322
		Hollewanddozen toebehoren	322-324

HW 040 - inbouwdoos mini



omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Hollewand inbouwdoos mini, vlamvertragend, conform DIN 0100, voor paneel diktes van 1 tot 30 mm, grijs met witte deksel

IP30

HW 040
boorgat Ø 35mm, 40mm diep

924 040 01

150/25

HW 035 - vlakke doos



Hollewand vlakke doos, vlamvertragend, speciale doos met kleine installatiediepte (35 mm), voor dunne muren met paneel diktes van 1 tot 20 mm, met gegoten gepatenteerde koppelstukken, schroefafstand 60 mm

IP30



HW 035
boorgat Ø 68mm, 35mm diep

920 035 01

100/10

HW 050 - inbouwdoos



Hollewanddoos, vlamvertragend, universele doos voor paneel diktes van 1 tot 40 mm, met gegoten gepatenteerde koppelstukken, schroefafstand 60 mm

IP30



HW 050
boorgat Ø 68mm, 50mm diep

920 050 01

100/10

HW 050 WD
met gesloten membraan invoeringen,
boorgat Ø 68mm, 50mm diep

920 350 01

100/10

HW 065 - inbouwdoos



Hollewand inbouwdoos, vlamvertragend met vergrootte aansluitruimte universele doos voor paneel diktes van 1 tot 40 mm, met gegoten gepatenteerde koppelstukken, schroefafstand 60 mm

IP30



HW 065
boorgat Ø 68mm, 65mm diep

920 065 01

80/10

HW 065 WD
met gesloten membraan invoeringen,
boorgat Ø 68mm, 65mm diep

920 365 01

80/10

HW - centraal doos



omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Hollewand centraaldoos, vlamvertragend, voor paneeldiktes van 0,5 tot 33 mm, met koperen M5 bus om een plafondhaak uit het assortiment te gebruiken, max. belasting aan de haak 20 N conform DIN VDE 0100, groen

IP30

HW DD
boorgat Ø 68mm, 50mm diep

927 050 01

100/10

HW 070 inbouwdoos



Hollewand inbouwdoos, vlamvertragend, voor paneeldiktes van 1 tot 30 mm, apparaat schroefafstand 67 mm, groen

IP30



HW 070
boorgat Ø 74mm, 58mm diep

925 070 01

60/10

HW 120 inbouwdoos



Hollewand aftakdoos, vlamvertragend, voor paneeldiktes van 7 tot 35 mm, voor klemmen tot 4 mm², incl. witte afsluitkap

IP30

HW 120
boorgat Ø 120mm, 65mm diep

925 120 01

1/1

HW 050 - tweevoudige inbouwdoos



omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Tweevoudige inbouwdoos, vlamvertragend, universele doos voor paneeldiktes van 1 tot 40 mm, met gegoten gepatenteerde koppelstukken, apparaat schroefafstand 60 mm

IP30

HW 050/2

boorgat Ø 2 x 68mm, 50mm diep, combinatie-afstand 71mm

923 050 01

50/5


HW 050/2 WD

met gesloten membraan invoeringen, boorgat Ø 2 x 68mm, 50mm diep, combinatie-afstand 71mm

923 350 01

50/5

HWK - Hollewand aftakdoos



Hollewand aftakdoos, vlamvertragend, voor paneeldiktes van 7 tot 35 mm, incl. witte afsluitkap

IP30



HWK 1

107 x 107 x 53 mm, met boorsjabloon voor 35 mm boorgat

928 001 01

10/1

HWK 2

165 x 165 x 72 mm, met boorsjabloon voor 68 mm boorgat

928 002 01

10/1

HWK 3

235 x 205 x 72 mm, met boorsjabloon voor 68 mm boorgat

928 003 01

10/1

HW - afsluitdeksel

Ø 90 mm



Afsluitdeksel voor inbouwdoos, polystyreen, vlamdovend, wit

HW VD-60

voor type HW 035 / HW 050 / HW 065, schroefafstand 60 mm

925 101 01

300/10

HW VD-67

voor type HW 070, schroefafstand 67 mm

925 100 01

300/10

Afsluitdeksel met plafondhaak

Ø 90 mm



Afsluitdeksel voor inbouwdoos, polystyreen, vlamdovend, wit, met geïsoleerde metalen plafondhaak M5 x 55 mm en bevestigingsschroeven

HW 050 DD-VD

voor plafonddoos HW-DD

927 100 01

100/10

Hollewanddozen / Hollewanddozen Toebehoren

DH plafondhaken



omschrijving			bestel-nr.	v.e.
metalen-plafondhaken, geïsoleerd, met M5-schroefdraad voor plafonddoos				
	lengte	type behuizing		
DH 75-M5	75	971 060 01 / 971 766 01 / 971 860 01	979 117 01	600/100
DH 100-M5	100	973 081 01 / 973 781 01 / 973 783 01	979 119 01	600/100
DH 115-M5	115	973 312 01 / 973 713 01 / 973 712 01	979 121 01	600/100
DH 135-M5	135	970 748 01	979 123 01	600/100

HW reserve schroeven



Reserve schroeven voor bevestiging van schakelmateriaal in hollewand dozen				
ES-10	3,1 x 10 mm		979 105 01	400/1
ES-18	3,1 x 18 mm		979 106 01	250/1
ES-25	3,1 x 25 mm		979 107 01	200/1

HW-gatenfrees



Gatenfrees met veer om het restmateriaal te verwijderen, freesdiepte tot 30 mm				
		diameter		
HW LFR-35		35	925 135 01	12/1
HW LFR-68		68	925 168 01	12/1
HW LFR-74		74	925 174 01	12/1
HW LFR-120		120	925 121 01	1/1

Reserveonderdelen voor gatenzaag



Zaagblad voor gatenzaag type 925-ff				
		diameter		
HW LFR-35/SBL		35	929 935 01	1/1
HW LFR-68/SBL		68	929 968 01	1/1
HW LFR-74/SBL		74	929 969 01	1/1
HW LFR ZB Centreerboor		8	929 964 01	1/1

Professionele gatenzaag-set in koffer



omschrijving	bestel-nr.	v.e.
Gatenzaag-set bestaande uit: 1 x profi-zaag 35 mm, 1 x profi-zaag 68 mm, 1 x profi-zaag 74 mm, 1 x booras, 1 x veer, 1 x kunststof koffer		

HW LFRP-Sort	925 199 01	6/1
---------------------	------------	-----

HW profi-gatenfrees



Gesloten HSS Bimetaalfrees voor intensief gebruik, freesdiepte 40 mm

	diameter		
HW LFRP-35	35	926 935 01	12/1
HW LFRP-68	68	926 968 01	12/1
HW LFRP-74	74	926 974 01	12/1

Reserveonderdelen voor profi-gatenzaag



Zaagblad voor gatenzaag type 926-ff

	diameter		
HW LFRP-35/SBL	35	929 971 01	1/1
HW LFRP-68/SBL	68	929 972 01	1/1
HW LFRP-ANST		929 970 01	1/1

RVB buisverbinder






Buisverbinder (zonder buis) met trekantasting, grijs, voor gladde en flexibele metrische installatiebuis

RVB 20 voor gladde en geribbelde buis M20	970 220 01	100/1
RVB 25 voor gladde en geribbelde buis M25	970 225 01	50/1
RVB 32 voor gladde en geribbelde buis M32	970 232 01	25/1
RVB 40 voor gladde en geribbelde buis M40	970 240 01	25/1

Dozen voor kabelgoot

IP20

400V
AC

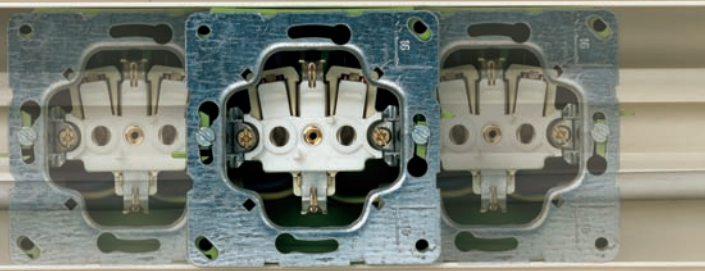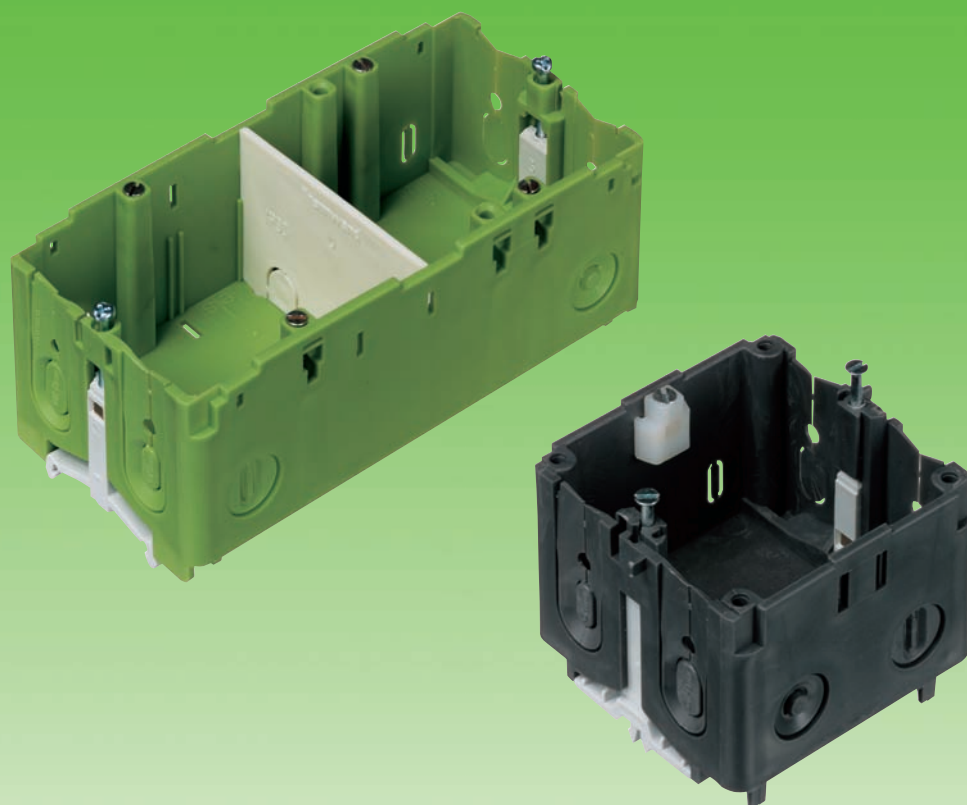

Snelmontage ▲




- Doos vastklikken
- Kabels van buitenaf in de doos klikken, sokkel aansluiten en doos positioneren
- Bevestigingsschroeven vastdraaien en klaar!

- Hoogwaardige kunststof
- Gepatenteerde kabelinvoeringen met trekcontlasting
- Kabels eenvoudig in te voeren van bovenaf

- Diverse uitvoeringen, enkel, tweevoudig of verbindingendoos
- Keuze uit verschillende dieptes

- Geschikt voor schakelaars, wandcontactdozen (schroefafstand 60mm), CEE 16 A (schroefafstand 67 mm)

Dozen voor kabelgoot Inhoud

	Type	Pagina
	Kanaaldozen met bodembevestiging	328-331
	Kanaaldozen met frontbevestiging	330-331
	Algemene toebehoren kanaaldozen	332

Kanaaldosen met bodembevestiging



Kanaaldosen voor andere fabrikanten van kabelgoten

Tehalit

Nowaplast

Kanaaldosen		Kabelgoot	BR wandgoot PVC/Alu		FB kabel transportkanaalen PVC alle maten	BR wandgoten PVC/Alu/staal FB wandgoten HSG wandgoten/staal alle maten
		Kleur Bestelnr.	BR 70100	vanaf BR 70130		
Hoogte 47 mm	1-voudig	370 047 01				X
	2-voudig	382 047 01				X
Hoogte 50 mm	1-voudig	370 450 01				
	1-voudig	391 050 01		X	X	
	1-voudig 60 mm breit	370 650 01	X	X		
	2-voudig	392 050 01		X	X	
	2-voudig	382 450 01				
Hoogte 52 mm	1-voudig	370 052 01				X
	2-voudig	382 052 01				X
Hoogte 55 mm	1-voudig	391 055 01		X		
	1-voudig	370 455 01				
	1-voudig	370 055 01				
	2-voudig	392 055 01		X		
	2-voudig	382 455 01				
	2-voudig	382 055 01				



Montageplaat voor inbouw componenten met centraalplaat

Dozen voor kabelgoot

kanaaldozen	Kleinhuis		Rehau	Ackermann	Niedax	Verp. eenhh.
	HKL Installatiekanaal (vanaf HKL60110) GL wandgoten GL (alle maten)	BS wandgoten PVC, breedte 80/112 mm alle maten	wandgoten PVC / Alu / staal (signo BK, BS, BA) FBK vensterbank kanalen alle maten	wandgoten WIK 2, breedte 110 mm / staal vanaf WIK2 65/133	wandgoten GK 100, breedte 110 mm / staal alle maten	
Hoogte 47 mm					X	40/1
					X	20/1
Hoogte 50 mm	X (*1)	X				40/1
				X		40/1
				X		40/1
				X		20/1
	X (*1)	X				20/1
Hoogte 52 mm					X	40/1
					X	20/1
Hoogte 55 mm				X		40/1
		X				40/1
			X			40/1
				X		20/1
		X				20/1
			X			20/1



X (*1) vanaf GL 80150 alleen combinatie met Kleinhuis brug voor GLB80

**Montageplaat
voor inbouw
componenten
met centraalplaat**

Hollowwanddozen,
kabelgootdozen

Kanaaldozen met bodembevestiging




Lasdozen met deksel

Tehalit

Nowaplast

Kanaaldozen		Kabelkanaal	BR wandgoot PVC/Alu	vanaf	FB wandgoot PVC	BR wandgoten PVC/Alu/staal
		Kleur	BR 70100	BR 70130	alle maten	FB wandgoten HSG wandgotene/staal
		Bestelnr.				
Hoogte 42 mm		370 042 01				X
		370 442 01				
45 mm		395 045 01		X	X	

Kanaaldozen met frontbevestiging



Nowaplast

Rehau

Kanaaldozen		Kabelkanaal	BR-wandgoot breedte 80 mm	BR-wandgoot breedte 80 mm	wandgoot PVC/Alu/staal (signo BK, BS, BA)
		Kleur	BR-PVC	BR-staal gekant	
		Bestelnr.	BR-Alu	BR-staal geprofileerd	
Hoogte 47	1-voudig	361 107 01		X	X
	1-voudig	361 197 01			X
	1-voudig	361 407 01			
Hoogte 44	2-voudig	362 104 01		X	X
	2-voudig	362 194 01			X
	2-voudig	362 404 01			

Dozen voor kabelgoot

	Kleinhuis	Rehau	Ackermann	Niedax		
Kanaaldozen	HKL installatiekanaal (vanaf HKL60110) GL wandgoot GL (alle maten)	BS wandgoten PVC, breedte 80/112 mm alle maten	wandgoten PVC/Alu/ staal (signo BK, BS, BA) FBK vensterbankkanalen alle maten	wandgoten WIK 2, breedte 110 mm / staal vanaf WIK2 65/133	wandgoten GK 100, breedte 110 mm / staal alle maten	Verp. eenh.
Hoogte 42 mm			X		X	40/1
	X	X				40/1
45 mm				X		40/1

Niedax

wandgoten GK 78 breedte 78 mm Staal / Alu	Verp. eenh.
	40/1
	40/1
X	40/1



	20/1
	20/1
X	20/1

**Montageplaat voor
inbouw componenten
met centraalplaat**

**Kanaaldozen voor
andere fabrikanten
van kabelgoten**

Kabelverbindingsmof



IP54

omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Kabelverbindingsmof conform DIN VDE 0606, $U_i=400$ V, met meegeleverde kroonsteen, voor vaste aanleg met trekcontlasting

KVM 025-2,5²
grijs, 5 x 2,5 mm²

305 425 01

10/1

KVM 060-6²
grijs, 5 x 6 mm²

305 460 01

10/1

CEE-inbouwgedeelte



Inbouwgedeelte voor CEE-materiaal 16A (rechte uitvoering) met flensmaat 75 x 75 mm, afstand van de bevestigingsgaten 60 mm, passend in een enkelvoudige doos

KD EBZ-CEE

Gelieve de maatvoering vooraf controleren. Dit op grond van de grote verscheidenheid aan apparatuur met CEE keur.

372 100 01

60/10

Inbouwnok



Inbouwnok geschikt als extra bevestigingspunt, in de zijwand van een enkelvoudige dozen (voor bodemprofiel) vast te klikken

KD GN-SND

met zelftappende schroef

370 400 01

1200/1

Trekcontlasting



Trekcontlasting in te bouwen in de wand van een kanaaldoos, om de mechanische belasting te verhogen bij bijvoorbeeld verticale kabelaanleg, universeel, achteraf in te bouwen

KD ZEL

370 402 01

300/25

