
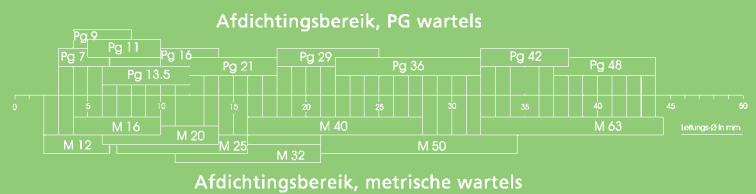


Universeel toebehoren

- IP54
- IP55
- IP65
- IP66
- IP68

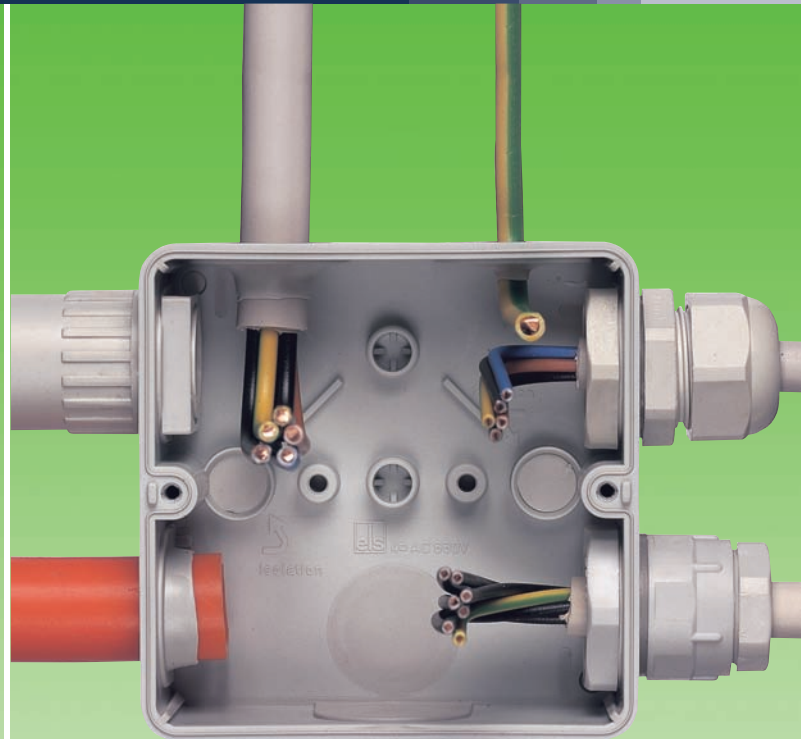


• Voor iedere toepassing de juiste oplossing

• Kabelwartels, buisvoeringen of vlakke invoeringen zoals dubbel membraanwartels.

• Een assortiment speciaal afgestemd op onze producten

• Hoogwaardige kunststoffen garanderen bedrijfszekerheid

Universeel toebehoren Inhoud

Type	Pagina
 Universeel toebehoren	336-341

Wurgnippel



IP54

omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Wurgnippel M_ x 1,5 mm met gesloten dichtingsmembraan, polyethyleen

	schroefdraad- lengte/mm	afdichtings- bereik/mm		
WST M16	9	5 - 10	203 416 01	1200/100
WST M20	12	8 - 13,5	203 420 01	600/50
WST M25	12	9 - 16	203 425 01	300/25
WST M32	14	11 - 22	203 432 01	240/20
WST M40	14	17 - 24	203 440 01	120/20
WST M50	18	22 - 35	203 450 01	60/10
WST M63	20	24 - 43	203 463 01	30/5

Wurgnippel



IP54

Wurgnippel M_ x 1,5 mm met gesloten dichtingsmembraan, polyethyleen, zwart

	schroefdraad- lengte/mm	afdichtings- bereik/mm		
WST M16/sw	9	5 - 10	203 016 01	1200/100
WST M20/sw	12	8 - 13,5	203 020 01	600/50
WST M25/sw	12	9 - 16	203 025 01	300/25

Wurgnippel



IP54

Wurgnippel M_ x 1,5 mm met geopend dichtingsmembraan, polyethyleen

	schroefdraad- lengte/mm	afdichtings- bereik/mm		
WNI M16	9	5 - 10	213 416 01	1200/100
WNI M20	12	8 - 13,5	213 420 01	600/50
WNI M25	12	9 - 16	213 425 01	300/25
WNI M32	14	13 - 23	213 432 01	240/20

Wurgnippel



IP54

Wurgnippel M_ x 1,5 mm met geopend dichtingsmembraan, polyethyleen, zwart

	schroefdraad- lengte/mm	afdichtings- bereik/mm		
WNI M16/sw	9	5 - 10	213 016 01	1200/100
WNI M20/sw	12	8 - 13,5	213 020 01	600/50
WNI M25/sw	12	9 - 16	213 025 01	300/25

Afsluitstop



IP54

omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Afsluitstop met gesloten dichtingsmembraan, polyethyleen, geen contraoer noodzakelijk, voor wanddikte 1,5 - 4,5 mm

	afdichtingsbereik/mm		
VST M16	6 - 10	231 416 01	1200/100
VST M20	8 - 13,5	231 420 01	1200/100
VST M25	9 - 16	231 425 01	600/50
VST M32	13 - 23	231 432 01	600/50
VST M40	17 - 30	231 440 01	300/25

PS-afsluitschroef



IP65

Afsluitschroef M_ x 1,5 mm, polystyreen

	schroefdraad lengte/mm		
VSS PS M16	7	211 416 01	1200/100
VSS PS M20	7,5	211 420 01	1200/100
VSS PS M25	11	211 425 01	600/50
VSS PS M32	11	211 432 01	300/50

PA-afsluitschroef



IP65

Afsluitschroef M_ x 1,5 mm, polyamide

	schroefdraad lengte/mm		
VSS PA M16	7	211 016 01	1200/100
VSS PA M20	7,5	211 020 01	1200/100
VSS PA M25	11	211 025 01	600/50
VSS PA M32	11	211 032 01	300/50

Invoerwartel



IP54

Invoerwartel met open dichtingsmembraan, geen contraoer noodzakelijk, voor wanddikte 1,5 - 4,5 mm

	afdichtingsbereik/mm		
AST M16	6 - 10	230 416 01	600/50
AST M20	8 - 13,5	230 420 01	600/50
AST M25	9 - 18,5	230 425 01	300/50
AST M32	13 - 23	230 432 01	150/25
AST M40	17 - 30	230 440 01	120/20

Dubbel membraaninvoering



IP66

omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Dubbel membraaninvoering uit soepel kunststof met 2-zijdige afdichting, gesloten

	voor wanddikte/ mm	afdichtings- bereik/mm		
DMS M16	1,5 - 4,5	5 - 9	260 416 01	600/50
DMS M20	1,5 - 4,5	7 - 12	260 420 01	600/50
DMS M25	1,5 - 4,5	9 - 16	260 425 01	600/50
DMS M32	1,5 - 4,5	14 - 21	260 432 01	300/25

Dubbel membraaninvoering



IP66

Dubbel membraaninvoering uit soepel kunststof met 2-zijdige afdichting, gesloten, zwart

	voor wanddikte/ mm	afdichtings- bereik/mm		
DMS M20/sw	1,5 - 4,5	7 - 12	260 020 01	600/50
DMS M25/sw	1,5 - 4,5	9 - 16	260 025 01	600/50
DMS M32/sw	1,5 - 4,5	14 - 21	260 032 01	300/25

Dubbel membraaninvoering



IP66

Dubbel membraaninvoering uit soepel kunststof met 2-zijdige afdichting, voor wanddikte 1,5 - 4,5 mm

	afdichtingsbereik/mm		
DMS M32/4	4 x 3,5 - 6	260 433 01	300/25

Snijneppel



IP55

Snijneppel met gesloten dichtingsmembraan, af te snijden in verschillende schijven, thermoplastisch elastomeer, voor wanddikte 1,5 - 4,5 mm

	afdichtingsbereik/mm		
SNI M20	5 - 16	216 420 01	600/100
SNI M25	5 - 21	216 425 01	300/50
SNI M32	13 - 26,5	216 432 01	300/25
SNI M40	13 - 24	216 440 01	120/20

Ventilatiewartel



IPX4	omschrijving	bestel-nr.	v.e.
	Met labyrintpakkingen voor de vermindering van de condenswatervorming in kasten, voor montage in de onderste kastzijden		
	BST M20 voor wanddikte 1,5 - 4,5 mm	262 420 01	600/100

Combisteunen



IP54	omschrijving	bestel-nr.	v.e.
	Koppelstuk, voor het verbinden van behuizingen, thermoplast		
	KST M32 voor wanddikte 1,5 - 4,0 mm	193 032 01	150/1

Combiset



IP66	omschrijving	bestel-nr.	v.e.
	Combiset, voor de verbinding van behuizingen met metrische invoeringen, compleet met contraoer en pakking		
		voor wanddikte/ mm	
	KS M20	2,0 x 3,0	192 020 01 100/1
	KS M25	2,0 x 3,0	192 025 01 50/1
	KS M32	2,0 x 3,5	192 032 01 50/1
	KS M40	2,0 x 3,5	192 040 01 50/1

Ontluchtingsstop



IP68	omschrijving	bestel-nr.	v.e.
	Ontluchtingsstop met speciale luchtdoorlatende en waterdichte membraanfolie om het condenseren in de behuizingen te verminderen, polyamide, grijs, zonder contraoer		
	DAE M12 M12 x 1,5 mm, schroefdraadlengte 10 mm	262 412 01	10/1

Kabelwartel



IP68

omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Kabelwartel met trekcontlasting, polyamide, M_ x 1,5 mm, met contraoer

	schroefdraad- lengte/mm	afdichtings- bereik/mm		
KVR M12-MGM	8	2 - 6,5	227 412 01	600/100
KVR M16-MGM	8	4 - 10,0	227 416 01	450/75
KVR M20-MGM	9	6 - 12,0	227 420 01	300/50
KVR M20- GDB/MGM	9	7 - 14,0	227 421 01	180/30
KVR M25-MGM	11	7 - 16,0	227 425 01	150/25
KVR M32-MGM	11	11 - 21,0	227 432 01	60/10
KVR M40-MGM	11	16 - 28,0	227 440 01	30/5
KVR M50-MGM	13	21 - 34,5	227 450 01	30/5
KVR M63-MGM	17	32 - 44,5	227 463 01	50/5

Kabelwartel



IP68

Kabelwartel met trekcontlasting, polyamide, M_ x 1,5 mm, zonder contraoer

	schroefdraad- lengte/mm	afdichtings- bereik/mm		
KVR M12	8	2 - 6,5	247 412 01	600/100
KVR M16	8	4 - 10,0	247 416 01	450/75
KVR M20	9	6 - 12,0	247 420 01	300/50
KVR M20-GDB	9	7 - 14,0	247 421 01	240/40
KVR M25	11	7 - 16,0	247 425 01	180/30
KVR M32	11	11 - 21,0	247 432 01	90/15
KVR M40	11	16 - 28,0	247 440 01	30/5
KVR M50	13	21 - 34,5	247 450 01	30/5
KVR M63	17	32 - 44,5	247 463 01	50/5

Kabelwartel



IP68

Kabelwartel met trekcontlasting, polyamide, M_ x 1,5 mm, met contraoer, zwart

	schroefdraad- lengte/mm	afdichtings- bereik/mm		
KVR M20- MGM/sw	9	6 - 12,0	227 020 01	300/50
KVR M20- GDB/MGM/sw	9	7 - 14,0	227 021 01	180/30
KVR M25- MGM/sw	11	7 - 16,0	227 025 01	150/25
KVR M32- MGM/sw	11	11 - 21,0	227 032 01	60/10
KVR M40- MGM/sw	11	16 - 28,0	227 040 01	30/5
KVR M50- MGM/sw	13	21 - 34,5	227 050 01	30/5

Buiswartel



omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Buiswartel voor het invoeren van gladde buis met contraoer, polystyreen

	invoer	voor buis		
RST M16	M16	Ø 16	288 416 01	180/30
RST M20	M20	Ø 20	288 420 01	180/30
RST M25	M25	Ø 25	288 425 01	180/30
RST M32	M32	Ø 32	288 432 01	180/30

Contraoer



Contraoer voor metrische wurgnippel en kabelwartels, polyamide

	schroefdraad		
GMU PA M12	M12 x 1,5	208 412 01	2400/100
GMU PA M16	M16 x 1,5	208 416 01	2400/100
GMU PA M20	M20 x 1,5	208 420 01	1200/100
GMU PA M25	M25 x 1,5	208 425 01	600/100
GMU PA M32	M32 x 1,5	208 432 01	300/50
GMU PA M40	M40 x 1,5	208 440 01	300/50
GMU PA M50	M50 x 1,5	208 450 01	150/25
GMU PA M63	M63 x 1,5	208 463 01	150/25

Schroefdraad afdichtingsring



Schroefdraad afdichtingsring M_ x 1,50 mm voor wurgnippel en kabelwartels met metrische maat, polyethyleen

	binnen Ø	buiten Ø		
ADR M12	12,0 mm	16,0 mm	249 012 01	100/1
ADR M16	16,0 mm	20,0 mm	249 016 01	100/1
ADR M20	20,4 mm	25,0 mm	249 020 01	100/1
ADR M25	25,0 mm	30,0 mm	249 025 01	100/1
ADR M32	32,0 mm	38,0 mm	249 032 01	50/1
ADR M40	40,0 mm	45,0 mm	249 040 01	50/1
ADR M50	50,0 mm	56,0 mm	249 050 01	25/1
ADR M63	63,0 mm	70,0 mm	249 063 01	25/1

Adapterring zonder schroefdraad



Adapterring voor de bevestiging van metrische toebehoren in behuizingen met PG-invoeringen, polyethyleen

	schroefdraad	invoer		
ARI Pg 9	M12	PG9	251 112 01	50/1
ARI Pg 11	M16	PG11	251 216 01	50/1
ARI Pg 16	M16	PG16	251 420 01	50/1
ARI Pg 21	M20	PG21	251 525 01	25/1
ARI Pg 29	M32	PG29	251 632 01	25/1