


Railkast

GSi 553 Plus

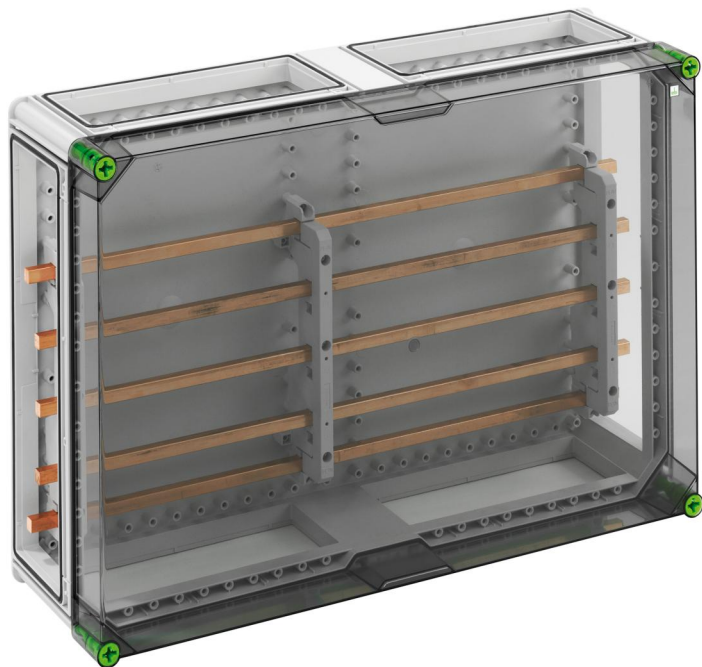

GSi 553 Plus

Railkast

AANPASBAAR

Artikelnummer: 04155301

Afmetingen: 640 x 440 x 179 mm

Railkastbehuizing met extra aansluitruimte - Industrie kwaliteit -, railkast system, 5-polig, zonder klem, naar eigen inzicht in te delen, met transparante deksel, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met railkast systeem 5-polig 250A, met Cu-rail, L1...L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm

IP65

IK08



690V

AC



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Met railsysteem:	ja
UL Type Rating:	3R

Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	440 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Omgevingscondities

plaats van de montage: beschermde buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt