


combi-railkast-behuizing

GST 502-KN-250 Plus

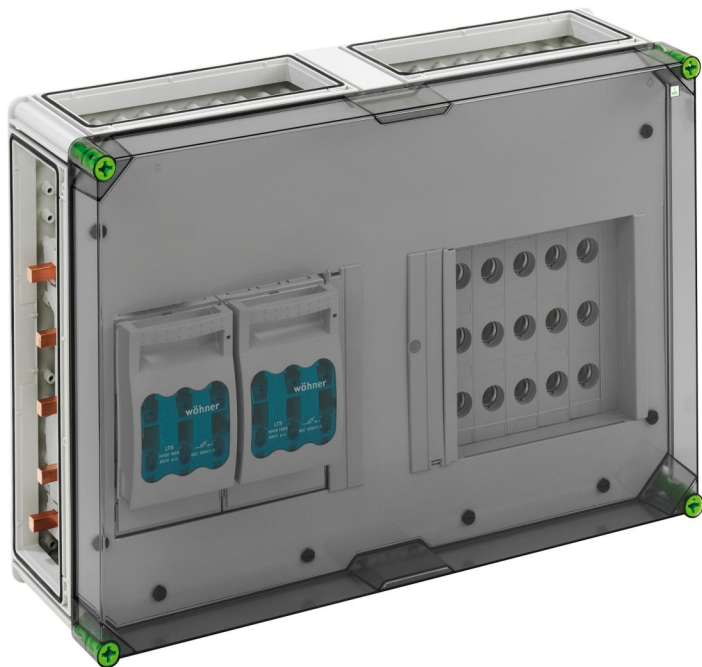

GST 502-KN-250 Plus

combi-railkast-behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 04750201

Afmetingen: 640 x 440 x 179 mm

Combi-railkastbehuizing met extra aansluitruimte - Industrie kwaliteit -, 2 x NH 00-railkast-zekeringen-lastschakelaar, nominale stroom 125 A, Klemmen 1,5 - 70 mm², uitvoer bovenzijde, 5 x 3-polige D02-railkast zekeringhouder, E 18-schroefdraad, nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm², op railkoper 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², N-klem 1,5 - 16 mm², PE-klem 1,5 - 16 mm², incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 250 A, met transparante deksel



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	3R

Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	440 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloedraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25 °C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Omgevingscondities

plaats van de montage: beschermde buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt