


klem

KLS PEN 35-SL

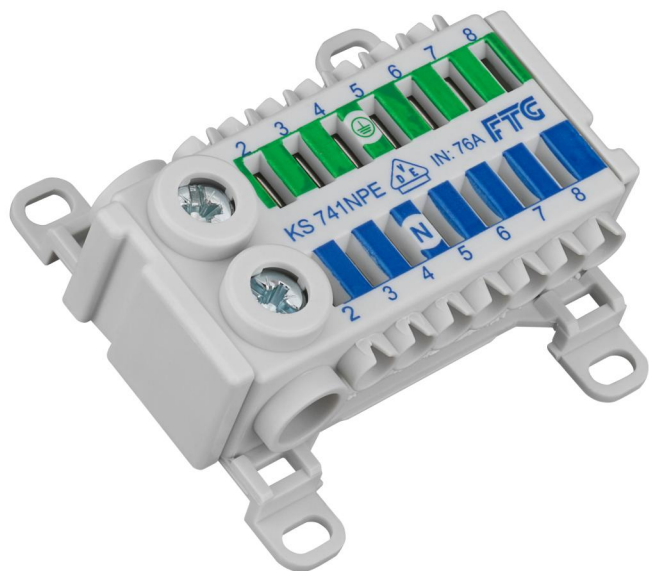

KLS PEN 35-SL

klem

Artikelnummer: 07422501

Afmetingen: 58 x 53 x 23,8 mm

PE/N-klemmen voor inbouw in GTA modulaire behuizingen als extra klemmen of reserve

1 module, blauw/groen, 76 A, 2 x (1 x 25 mm² + 7 x 4mm²) voor NS 35

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|--|---------------------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 450 V |
| Nominale stroom: | 76 Ampère |
| Aantal polen: | 1 |
| contactloos: | ja |
| Aansluiting 1: Type aansluiting: | Schroeven |
| Aansluiting 1: Klempunt per pool: | 2 |
| Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders: | 1 |
| Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (min): | 2.5 mm ² |
| Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (max): | 16 mm ² |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min): | 2.5 mm ² |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max): | 25 mm ² |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min): | 2.5 mm ² |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min): | 25 mm ² |
| Aansluiting 2: aansluittype: | zonder schroeven |
| Aansluiting 2: striplengte: | 10 mm |
| Aansluiting 2: klempunten per pool: | 14 |
| Aansluiting 2: geschikt voor Cu-aders: | 1 |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (min): | 0.5 mm ² |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (max): | 4 mm ² |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min): | 0.5 mm ² |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.): | 4 mm ² |

Afmetingen

| | |
|----------|-------|
| Breedte: | 58 mm |
| Lengte: | 53 mm |

Afmetingen

| | |
|---------|---------|
| Hoogte: | 23.8 mm |
|---------|---------|

Materiaal eigenschappen

| | |
|---|--------|
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V0 |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrie kwaliteit: | nee |