


lege behuizing

AL 55-3

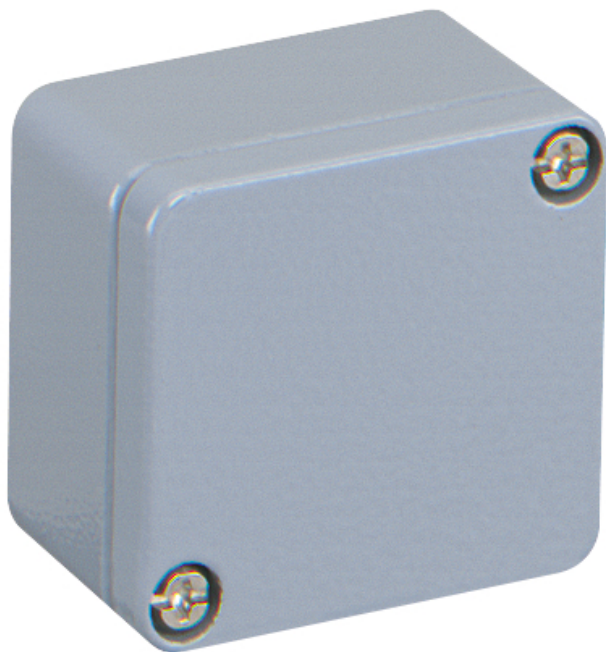

AL 55-3

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 15000101

Afmetingen: 50 x 45 x 30 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, aluminium met poedercoating, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**Onderbak: Aluminium met poedercoating,
Deksel: Aluminium met poedercoating,
zilvergrijs, gladde zijanten**

IP66

IK09



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|--------------------|------|
| Beschermingsgraad: | IP66 |
| UL Type Rating: | g.g. |

Kleuren

| | |
|---------------|-------------|
| Kleur deksel: | zilvergrijs |
|---------------|-------------|

Afmetingen

| | |
|----------|-------|
| Breedte: | 50 mm |
| Lengte: | 45 mm |
| Hoogte: | 30 mm |

Materiaal eigenschappen

| | |
|----------------------|----|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Industrie kwaliteit: | ja |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid: | IK09 |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Koppelbaar: | nee |
| Type bovendeeel: | Deksel |
| Bevestiging: | montage openingen aan de binnenzijde |

Omgevingscondities

| | |
|--|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 75 °C |

Omgevingscondities

| | |
|------------------------------|--|
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 60 °C |
| plaats van de montage: | beschermd buitenomgeving |
| Locatie: | Industriële installaties en beschermd buitenomgeving |

Materiaal

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Materiaal onderbak: | Aluminium met poedercoating |
| Materiaal deksel: | Aluminium met poedercoating |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |

Toebehoren

[15400401 - AL ALS-kl - buitenliggende bevestigingsogen](#)