


lege behuizing

## AL 1808-6

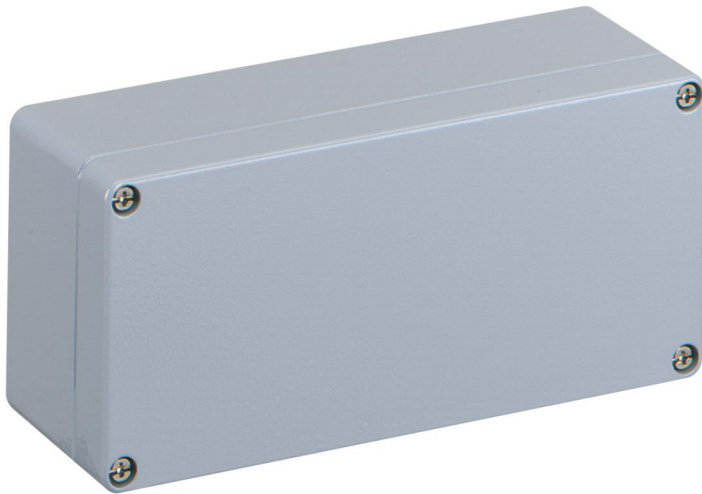

### AL 1808-6

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 15000701

Afmetingen: 175 x 80 x 57 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, aluminium met poedercoating, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**Onderbak: Aluminium met poedercoating,  
Deksel: Aluminium met poedercoating,  
zilvergrijs, gladde zijanten**

IP66

IK09



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP66
UL Type Rating:	g.g.

### Kleuren

Kleur deksel:	zilvergrijs
---------------	-------------

### Afmetingen

Breedte:	175 mm
Lengte:	80 mm
Hoogte:	57 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	ja

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK09
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	nee
Type bovendeel:	Deksel
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	75 °C

### Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving
Locatie:	Industriële installaties en beschermd buitenomgeving

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Aluminium met poedercoating
Materiaal deksel:	Aluminium met poedercoating
Materiaal afdichting:	Polyurethaan

## **Toebehoren**

[15400401 - AL ALS-kl - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[15500701 - AL MPS-1808 - montageplaat](#)