


Rijenklembenhuizing

## ALR 3323-L

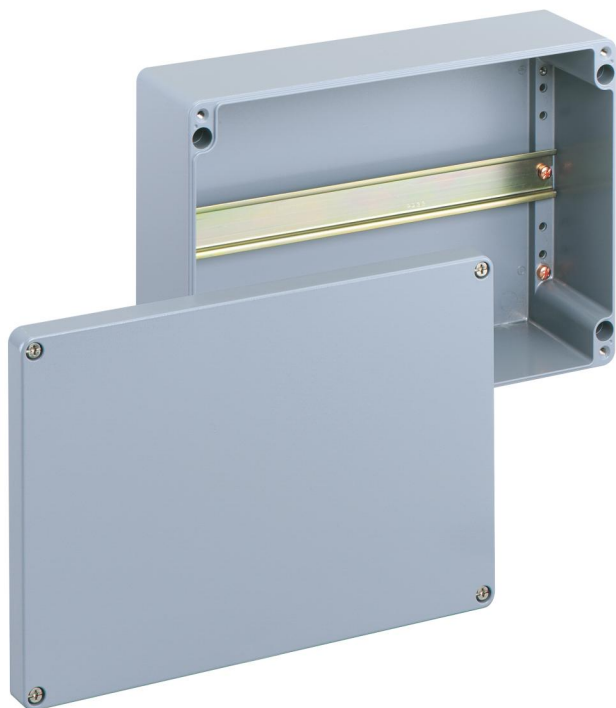

### ALR 3323-L

Rijenklembenhuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 16091601

Afmetingen: 330 x 230 x 111 mm

Rijenklembenhuizing, met beschermingsgraad IP66, nominale doorsnede 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, aluminium met poedercoating, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

Zonder klemmen, met klemrail NS35



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V             |
| Max. aderdoorsnede:  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Beschermingsgraad:   | IP66              |
| UL Type Rating:      | g.g.              |

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 330 mm |
| Lengte:  | 230 mm |
| Hoogte:  | 111 mm |

### Materiaal eigenschappen

|                      |    |
|----------------------|----|
| uv-bestendig:        | ja |
| halogeenvrij:        | ja |
| Industrie kwaliteit: | ja |

### Mechanische eigenschappen

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage                 |
| Slagvastheid:     | IK09                                 |
| Verzegelbaar:     | ja                                   |
| Bevestiging:      | montage openingen aan de binnenzijde |

### Omgevingscondities

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %                      |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %                      |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C                    |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 75 °C                     |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C                     |
| plaats van de montage:                 | beschermde buitenomgeving |

## Materiaal

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Materiaal onderbak:   | Aluminium met poedercoating |
| Materiaal deksel:     | Aluminium met poedercoating |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan                |

## Toebehoren

[15400601 - AL ALS-gro - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[15421001 - AL ASS - Uitwendige scharnier set](#)