Aftakdoos

Abox-i 2400-240²/4

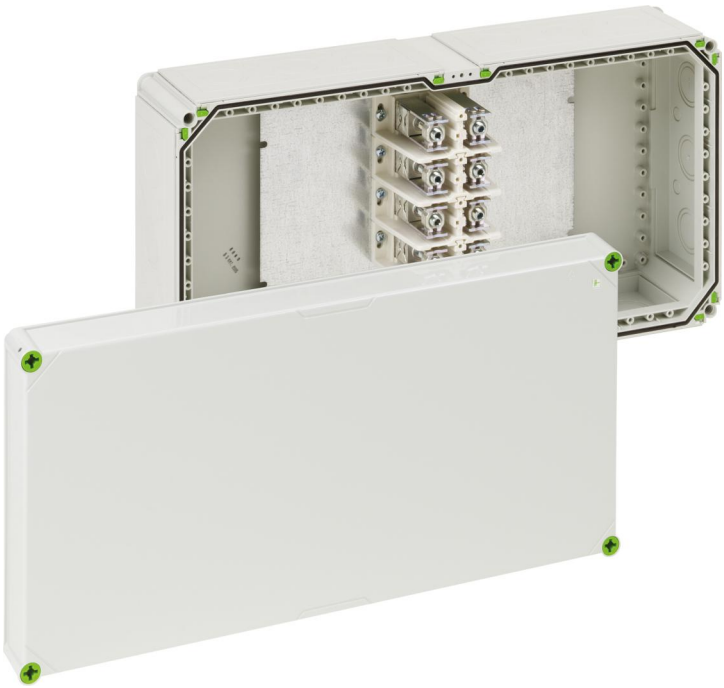

Abox-i 2400-240²/4

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 49049401
Afmetingen: 640 x 320 x 179 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP65, nominale doorsnede 240 mm², Ui=690V AC, uitbreekmembranen, M16/M40/M50, (30 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

grijs, met speciale schroefklem voor kabelinvoer van boven, 4-polig - 240² (25 tot 240 mm², CU/AL)

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	240 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Aantal polen:	4
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.7 Nm
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

07614001 - AKL 140 - aansluitklem

07303201 - GKE 32 - kabelinvoering

01040101 - GTi 1-g - lege behuizing

07220001 - GFL 20 - flens

07300301 - GZE 3 - trekontlasting

07280301 - GFG 3 - flensbrug

07030001 - GAB-ES - buitenliggende bevestigingsogen

22742501 - KVR M25-MGM - kabelwartel

22743201 - KVR M32-MGM - kabelwartel

22744001 - KVR M40-MGM - kabelwartel

22745001 - KVR M50-MGM - kabelwartel

Cable gland

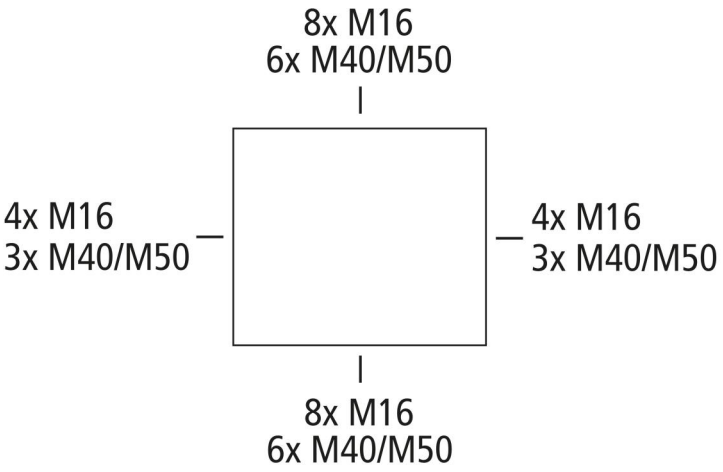
8x M16
6x M40/M50
4x M16
3x M40/M50
4x M16
3x M40/M50
8x M16
6x M40/M50