


voedingsklem

## HA 25-46

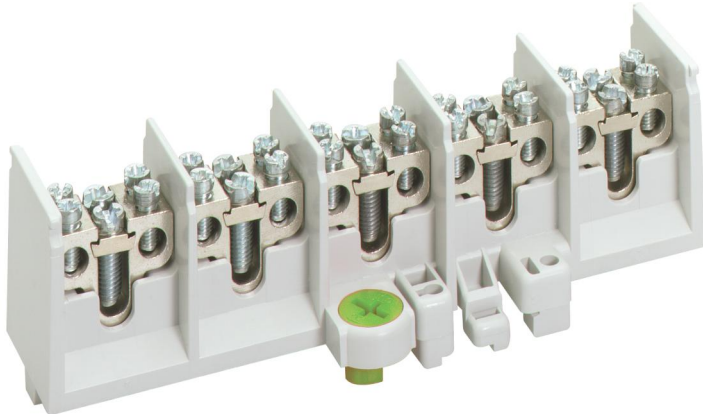

### HA 25-46

voedingsklem

Artikelnummer: 69142601

Voedingsklem met aansluitdoorsnede 1x25 mm<sup>2</sup> per pool en 2 afgaande kabels 16 mm<sup>2</sup> per pool, 1 x 25 mm<sup>2</sup> per pool en 2 afgaande kabels 16 mm<sup>2</sup> per pool, 4 afgaande kabels 16 mm<sup>2</sup> bij de 4e pool

**4-polig - 25/16<sup>2</sup>, 6x PE/N**

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|   |                     |
|---|---------------------|
| Nominale bedrijfsspanning AC:   | 400 V               |
| Aantal polen:   | 4                   |
| Aansluiting 1: Type aansluiting:  | Schroeven           |
| Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:                                      | 1                   |
| Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede<br>fijndradig met adereindhuls (min): | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede<br>fijndradig met adereindhuls (max): | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider<br>doorsnede massief (min):                | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider<br>doorsnede massief (max):                | 25 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider<br>doorsnede massief (min):                | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider<br>doorsnede massief (min):                | 25 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting 2: aansluittype:  | Schroeven           |
| Aansluiting 2: geschikt voor Cu-aders:  | 1                   |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede<br>fijndradig met adereindhuls (min): | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede<br>fijndradig met adereindhuls (max): | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede<br>eendraads (min):                   | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede<br>eendraads (max.):                  | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede<br>meendraads (min.):                 | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede<br>meendraads (max.):                 | 16 mm <sup>2</sup>  |

### Materiaal eigenschappen

|  |        |
|--|--------|
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:             | V0     |
| Gloedraadbestendigheid volgens EN<br>60695-2-11: | 960 °C |
| Industrie kwaliteit:                             | nee    |

## Mechanische eigenschappen

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Aansluiting 1: Aanhaalmoment: | 2.5 Nm |
| Aansluiting 2: aanhaalmoment: | 2.5 Nm |

## Materiaal

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Isolatiemateriaal: | Thermoplast |
|--------------------|-------------|