


voedingsklem

## HA 35-52

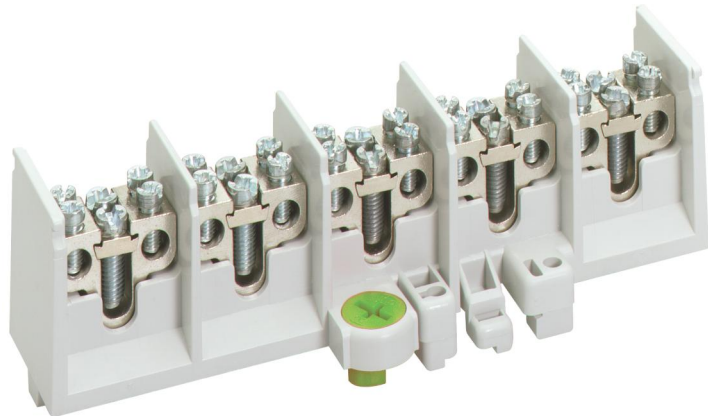

### HA 35-52

**voedingsklem**

Artikelnummer: 69252201

Afmetingen: 192 x 58 x 58 mm

Voedingsklem met aansluitdoorsnede 1 x 35 mm<sup>2</sup>  
per pool en 2 afgaande kabels 25 mm<sup>2</sup> per pool

**5-polig - 35/25 mm<sup>2</sup>**

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Aantal polen:	5
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	25 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	35 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	35 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluittype:	Schroeven
Aansluiting 2: geschikt voor Cu-aders:	1
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	16 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):	25 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meendraads (min.):	2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meendraads (max.):	25 mm <sup>2</sup>

### Afmetingen

Breedte:	192 mm
Lengte:	58 mm
Hoogte:	58 mm

## Materiaal eigenschappen

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	nee

## Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	3.5 Nm
Aansluiting 2: aanhaalmoment:	3.5 Nm