contactdoos combinatie

STV 1224-AFDD-16

STV 1224-AFDD-16

contactdoos combinatie

Artikelnummer: 73172401
Afmetingen: 250 x 570 x 122 mm

contactdoos combinatie, met beschermingsgraad IP44, Extra bescherming door AFDD (brandveiligheidsschakelaar), aansluitklaar, conform EN 61439-3, hoge mechanische belastbaarheid, ongevoelig voor temperatuur, combineerbaar

voorzien van:
• 2 x vlamboog detectie Installatieautomaat B16A, 1+N-polig
• 2 x installatieautomaat C16A, 3-polig
• 1 x aardlekschakelaar (RCCB) 40/0,03A, 4-polig, type A
• 4 x SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V
• 2 x CEE-contactdoos (voorkant), 16A, 400V

Meegeleverd toebehoren:
invoerwartel: 2x M25, 2x M32, afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen

Gemaakt op 26.04.2024. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Inbouwcomponenten

aardlekschakelaar (RCCB) 40/0,03A, 4-polig, type A:	1
vlamboog detectie Installatieautomaat B16A, 1+N-polig:	2
installatieautomaat C16A, 3-polig:	2
SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V:	4
CEE-contactdoos (voorkant), 16A, 400V:	2

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP44
Aantal N-potentialen:	1
Aantal rijen:	2
Aantal modules per rij:	12
Met N-klem:	ja
Met PE klem:	ja

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	570 mm
Hoogte:	122 mm
Inwendige hoogte:	95 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja

Materiaal eigenschappen

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wandmontage
Slagvastheid:	IK08

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

Toebehoren

22703201 - KVR M32-MGM/sw - kabelwartel

22743201 - KVR M32-MGM - kabelwartel

22763201 - KVR M32-MGM/or - kabelwartel

Cable gland

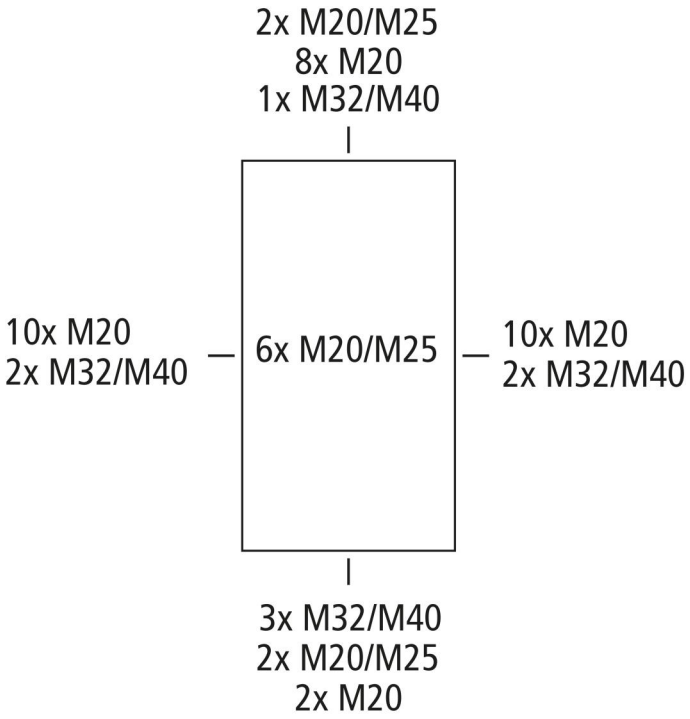
2x M20/M25
8x M20
1x M32/M40
10x M20
2x M32/M40
6x M20/M25
10x M20
2x M32/M40
3x M32/M40
2x M20/M25
2x M20