

Aftakdoos

## WKE 5 - 15 x 6<sup>2</sup>

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product: <https://www.spelsberg.nl/p/86851601>

### WKE 5 - 15 x 6<sup>2</sup>

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 86050501


Afmetingen: 171 x 256 x 106 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP54/IP65, nominale doorsnede 6 mm<sup>2</sup>, Ui=450V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), uitbreekmembranen, M20/M40, (16 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 - E90 conform DIN 4102 deel 12. Halogeenvrije behuizing van speciale duroplast, klemmen van hittebestendige, speciale keramiek.

**oranje, Verbindingsdoos 15-polig 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, aantal klembare aders per pool: 8 x 0,5<sup>2</sup> / 4 x 0,75<sup>2</sup> / 6 x 1<sup>2</sup> / 6 x 1,5<sup>2</sup> / 2 x 2,5<sup>2</sup> / 2 x 4<sup>2</sup> / 2 x 6<sup>2</sup>**

**Meegelverd toebehoren:**

**6 IP54 montagesteunen M20, afdichtbereik 8 - 13 mm, 2 Aanbouwsteunen IP54 M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, 2 dubbelsteunen M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, 1 afsluitstop M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, 1 IP54 afsluitplug M40, Afdichtbereik 17 - 30 mm, Boorsjabloon, wand + plafond bevestigingsset D6, Verzegelset**

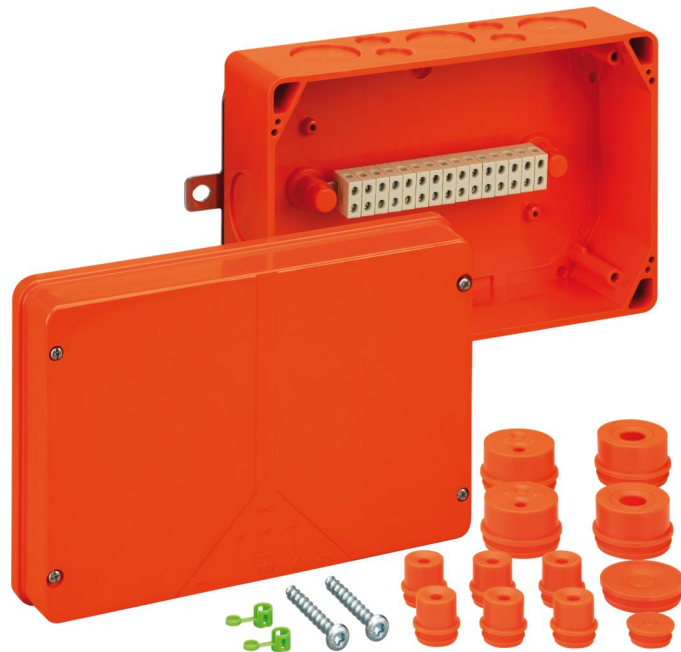

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	450 V
Doorslagspanning DC:	450 V
Max. aderdoorsnede:	6 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
Klasse functiebehoud:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	9-g.

### Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

### Afmetingen

Breedte:	171 mm
Lengte:	256 mm
Hoogte:	106 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	nee

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	1.8 Nm
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

## Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

## Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

## Toebehoren

[22762001 - KVR M20-MGM/or - kabelwartel](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - kabelwartel](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - kabelwartel](#)

[22764001 - KVR M40-MGM/or - kabelwartel](#)

[23062001 - AST M20/or - invoerwartel](#)

[23062501 - AST M25/or - invoerwartel](#)

[23063201 - AST M32/or - invoerwartel](#)

[23064001 - AST M40/or - invoerwartel](#)

[23162001 - VST M20/or - afsluitdoppen](#)

[23162501 - VST M25/or - afsluitdoppen](#)

[23163201 - VST M32/or - afsluitdoppen](#)

[23164001 - VST M40/or - afsluitdoppen](#)