Aftakdoos

WKE 202 RK

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product: https://www.spelsberg.nl/p/86228201

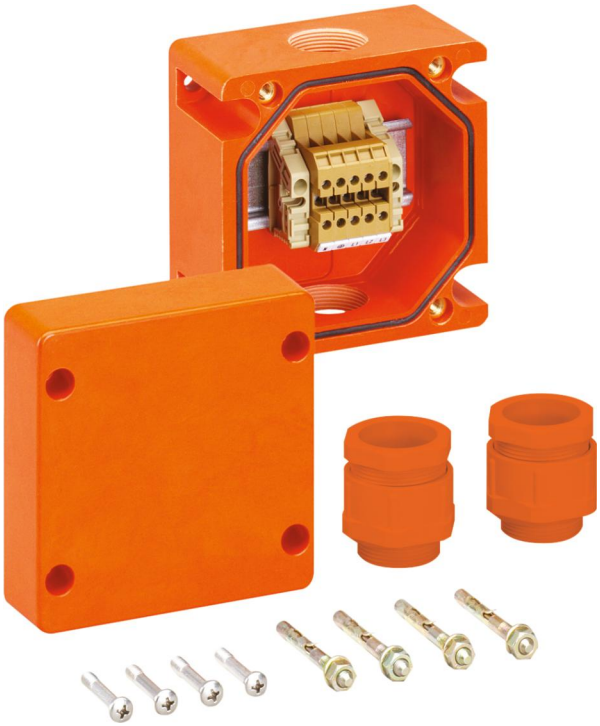

WKE 202 RK

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 86220201
Afmetingen: 115 x 115 x 93 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66, Ui=450V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), M32, (2 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 conform DIN 4102 deel 12, behuizing en rijgklemmen zijn van halogeenvrije speciale duroplast

oranje, Verbindingsdoos 5-polig, klemvermogen per pool 2 x 0,5 - 6 mm²

Meegeleverd toebehoren:
2 kabelwartels M32, afdichtbereik 17 - 26 mm, pluggenset ø 6 mm

IP66 E30 6² IK08 450V AC 450V DC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	450 V
Doorslagspanning DC:	450 V
Min. aderdoorsnede:	0,5 mm²
Max. aderdoorsnede:	6 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
Afgezekerde aftakking:	nee
Klasse functiebehoud:	E30
Aantal polen (aftakking):	0
Aantal polen (doorvoer):	5
UL Type Rating:	g.g.
Aantal zekeringen in aftakking:	0

Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

Extra features

Toepassingsbereik:	Verbinden en aftakken

Afmetingen

Breedte:	115 mm
Lengte:	115 mm
Hoogte:	93 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0

Materiaal eigenschappen

Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Toebehoren

86040001 - WKE 200 ABL - buitenliggende set bevestigingsogen

Cable gland

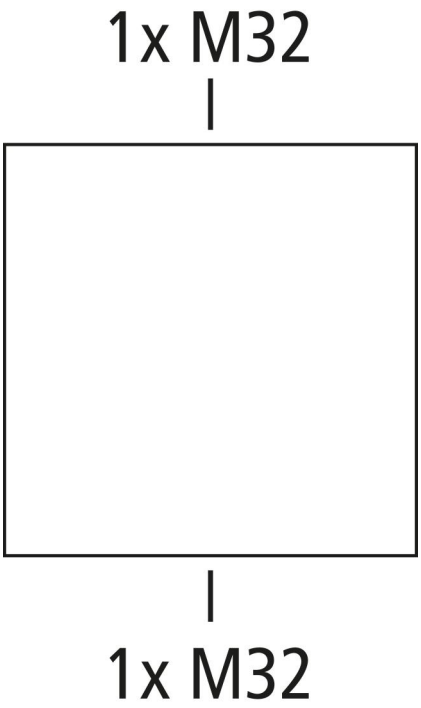

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299