


Aftakdoos

WKE 204 RK

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product: <https://www.spelsberg.nl/p/86228401>

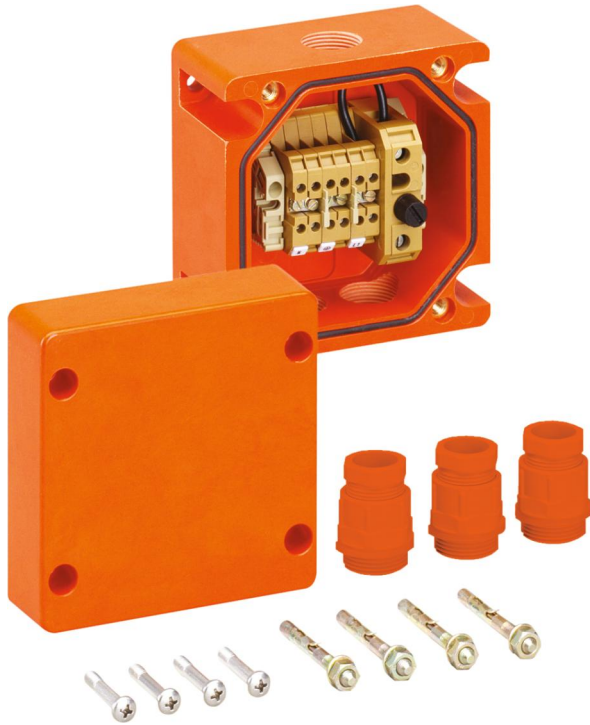

WKE 204 RK

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 86220401

Afmetingen: 115 x 115 x 93 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66, $U_i=450V$ AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), M25, (3 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 conform DIN 4102 deel 12, behuizing en rijgklemmen zijn van halogeenvrije speciale duroplast

oranje, Kabeldoos met afgezekerde aftakking, verbindingsdoos 3-polig, kabeldoos 3-polig, aantal klembare aders per pool 4 x 0,5 - 4mm², klemvermogen per klempunt 1 x 0,5 - 4mm², zekeringhouder (20 x 5mm) max. 6,3A

Meegelieferd toebehoren:

3 kabelwartels M25 (6-15 mm), pluggenset \varnothing 6 mm



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	450 V
Doorslagspanning DC:	450 V
Min. aderdoorsnede:	0,5 mm ²
max. aderdiameter (ader aftakken):	4 mm ²
Min. aderdoorsnede:	0,5 mm ²
Max. aderdoorsnede:	4 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
Afgezekerde aftakking:	ja
Klasse functiebehoud:	E30
Aantal polen (aftakking):	3
Aantal polen (doorvoer):	3
UL Type Rating:	9.g.
Aantal zekeringen in aftakking:	1

Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

Extra features

Toepassingsbereik:	afgezekerde aftakking
--------------------	-----------------------

Afmetingen

Breedte:	115 mm
Lengte:	115 mm
Hoogte:	93 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja

Materiaal eigenschappen

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))
---------	---

Toebehoren

[86040001 - WKE 200 ABL - buitenliggende set bevestigingsogen](#)

Cable gland

