


Aftakdoos

## WKE 404 RK

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product: <https://www.spelsberg.nl/p/86248401>

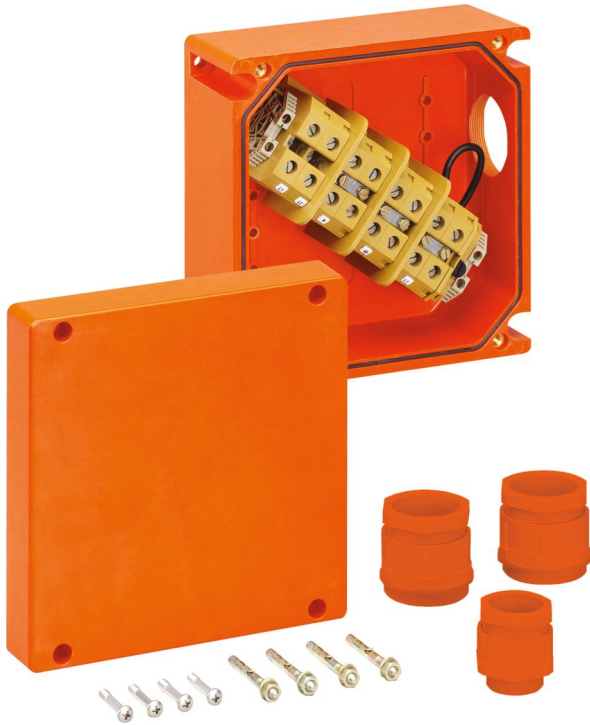

### WKE 404 RK

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 86240401

Afmetingen: 200 x 200 x 110 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66,  $U_i=450V$  AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)), M32/M50, (3 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 conform DIN 4102 deel 12, behuizing en rijgklemmen zijn van halogeenvrije speciale duroplast

**oranje, Kabeldoos met afgezekerde aftakking, verbindingsdoos 5-polig, aantal klembare aders per pool 2 x 2,5 - 35mm<sup>2</sup>, klemvermogen per klempunt 1 x 2,5 - 35mm<sup>2</sup>, kabeldoos 3-polig, aantal klembare aders per pool 4 x 1,5 - 10mm<sup>2</sup>, klemvermogen per klempunt 1 x 1,5 - 10mm<sup>2</sup>, zekeringhouder (20 x 5mm) max. 6,3A**

**Meegleverd toebehoren:**

**2 kabelwartels M50 (23 - 34 mm), 1 kabelwartel M32 (17 - 26 mm), pluggenset  $\varnothing$  6 mm**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	450 V
Doorslagspanning DC:	450 V
Min. aderdoorsnede:	1,5 mm <sup>2</sup>
max. aderdiameter (ader aftakken):	10 mm <sup>2</sup>
Min. aderdoorsnede:	2,5 mm <sup>2</sup>
Max. aderdoorsnede:	35 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
Afgezekerde aftakking:	ja
Klasse functiebehoud:	E30
Aantal polen (aftakking):	3
Aantal polen (doorvoer):	5
UL Type Rating:	9.g.
Aantal zekeringen in aftakking:	1

### Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

### Extra features

Toepassingsbereik:	afgezekerde aftakking
--------------------	-----------------------

### Afmetingen

Breedte:	200 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	110 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja

### Materiaal eigenschappen

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	ja

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

### Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3))
---------	---

## Toebehoren

[86040001 - WKE 200 ABL - buitenliggende set bevestigingsogen](#)

## Cable gland

