


Aftakdoos

## WKE 5 - 4/3 x 16<sup>2</sup> 2SB

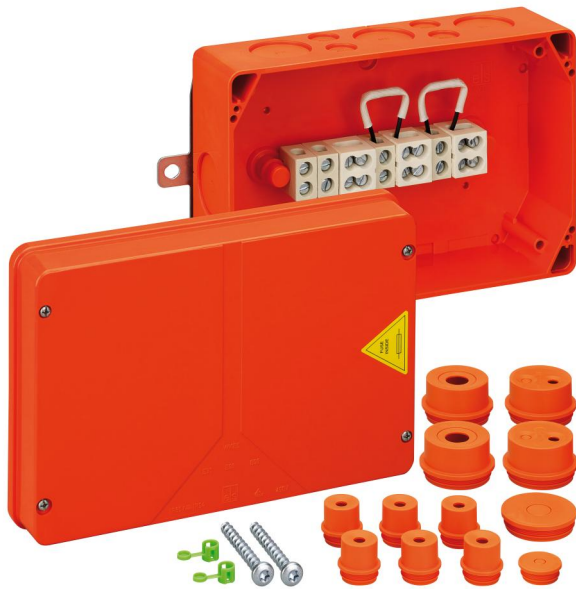

### WKE 5 - 4/3 x 16<sup>2</sup> 2SB

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 86374801

Afmetingen: 256 x 171 x 106 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP54/IP65, nominale doorsnede 16 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=450V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), uitbreekmembranen, M20/M40, (16 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 - E90 conform DIN 4102 deel 12. Halogeenvrije behuizing van speciale duroplast, klemmen van hittebestendige, speciale keramiek.

**oranje, Kabeldoos met afgezekerde aftakking, 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, doorvoerdoos 5-polig, kabeldoos 3-polig, zekering in de aftakking: 2 x 2 A, aantal klembare aders per klempunt: 5 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup> / 2 x 4<sup>2</sup> / 2 x 6<sup>2</sup> / 1 x 10<sup>2</sup> / 1 x 16<sup>2</sup>**

**Meegeleverd toebehoren:**

**Boorsjabloon, 6 IP54 invoerwartels M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, 2 invoerwartels IP54 M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, 2 dubbele membraan invoeringen M40, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, 1 afsluitstop M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, 1 IP54 afsluitplug M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, wand + plafond bevestigingsset D6, verzegelset**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	450 V
Doorslagspanning DC:	450 V
Max. aderdoorsnede:	16 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
Klasse functiebehoud:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	9-g.

### Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

### Afmetingen

Breedte:	256 mm
Lengte:	171 mm
Hoogte:	106 mm
Inwendige lengte:	241 mm
Inwendige breedte:	156 mm
Inwendige hoogte:	92 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	nee

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
-------------------	----------------------

### Mechanische eigenschappen

Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	1.8 Nm
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

### Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))
---------	---

## Toebehoren

[22762001 - KVR M20-MGM/or - kabelwartel](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - kabelwartel](#)

[23062501 - AST M25/or - invoerwartel](#)

[23162501 - VST M25/or - afsluitdoppen](#)