

STV en AKi- contactdooscombinaties

Leeg of voorbedraad



• **AKi-**
contactdooscombinatie
voorbedraad

• **STV-**
contactdooscombinatie
voorbedraad

• **AKi-**
contactdooscombinatie
met regendak










iQ - Industrial Quality

Alle -i producten voor toepassingen in een industriële omgeving herkent u aan dit logo.







STV / STG / AKi

Inhoud


	IP waarde	Uitvoering	Type	Pagina
	tot IP65	Leeg	STV-L	176-177
	IP44	Voorbedraad	STV-S	176-177
	IP44	Aansluitklaar	STG-contactdoosbehuizing	176
		Toebehoren	STV / STG	178-179
	tot IP65	Leeg	AKi STV-L	180
	IP44	Voorbedraad	AKi STV-S	180
	tot IP65	Leeg	AKi-lege behuizing voor contactdozen	180
	IP44	Voorbedraad	AKi-contactdoosverdeler met regendak	180
		Toebehoren	AK / AKi - STV	181-183

Contactdoos-
combinaties





STG contactdoosbehuizingen

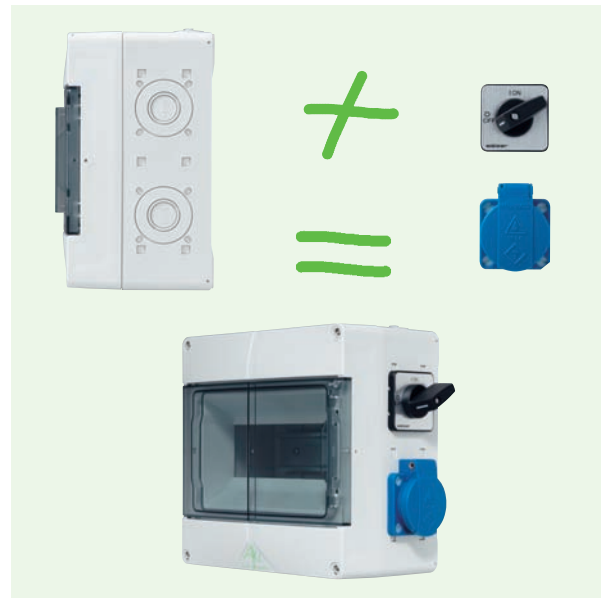			
aansluitklaar	aansluitklaar	aansluitklaar	aansluitklaar
SCHUKO® contactdoos 16 A	SCHUKO® contactdoos 16 A CEE contactdoos 16 A	SCHUKO® contactdoos 16 A	SCHUKO® contactdoos 16 A CEE- contactdoos 16 A
4	2 1	8	4 2
STG 004	STG 012	STG 008	STG 024
732 204 01	732 212 01	732 208 01	732 224 01
125 x 200 x 122	125 x 200 x 122	250 x 200 x 122	250 x 200 x 122

Uitrusting
Type
Bestelnr.
Maatvoering



STV contactdooscombinaties

			
Lege behuizing 5 mod.	voorbedraad	Lege behuizing 9 mod.	voorbedraad
	SCHUKO® contactdoos 16 A		SCHUKO® contactdoos 16 A
	2		4
STV 502-L	STV 502-S	STV 904-L	STV 904-S
728 902 01	728 302 01	729 904 01	729 304 01
125 x 200 x 122	125 x 200 x 122	200 x 200 x 122	200 x 200 x 122

Uitrusting
Type
Bestelnr.
Maatvoering

Voorbeeld van een toepassing




STV- en STG-
behuizingen
zijn ook met
AKi-
modulaire
verdelers te
combineren



Koppelset

Om eenvoudig
te combineren
met AKi
verdelers

STV KS-IP 65
791 002 01

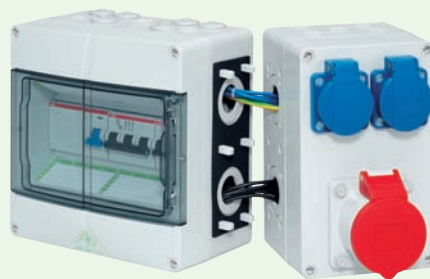

Voorbeeld van een toepassing



5 modulen

AKi 05
736 405 01

125 x 200 x 122



9 modulen

AKi 09
736 409 01

200 x 200 x 122

STV contactdooscombinaties

	SCHUKO® contactdoos 16 A CEE-contactdoos 16 A		SCHUKO® contactdoos 16 A CEE-contactdoos 16 A	SCHUKO® contactdoos 16 A CEE-contactdoos 32 A		SCHUKO® contactdoos 16 A CEE-contactdoos 16 A CEE-contactdoos 32 A	
	2 1		2 1	2 1		2 1 1	
Uitrusting							
Type	STV 512-L	STV 512-S	STV 912-L	STV 912-S	STV 912-S32	STV 922-L	STV 922-S
Bestelnr.	728 912 01	728 312 01	729 912 01	729 312 01	729 313 01	729 922 01	729 322 01
Maatvoering	125 x 400 x 122	125 x 400 x 122	200 x 400 x 122	200 x 400 x 122	200 x 400 x 122	200 x 400 x 122	200 x 400 x 122

STV contactdooscombinaties

	SCHUKO® contactdoos 16 A CEE-contactdoos 16 A CEE-contactdoos 32 A		SCHUKO® contactdoos 16 A CEE-contactdoos 16 A	SCHUKO® contactdoos 16 A CEE-contactdoos 16 A CEE-contactdoos 32 A	
	3 1 1		2 2	2 1 1	
Uitrusting					
Type	STV 923-L	STV 923-S	STV 1222-L	STV 1222-S16	STV 1222-S
Bestelnr.	729 923 01	729 323 01	731 922 01	731 222 01	731 322 01
Maatvoering	200 x 400 x 122	200 x 400 x 122	250 x 400 x 122	250 x 400 x 122	250 x 400 x 122




STV contactdooscombinaties

	SCHUKO® contactdoos 16 A		SCHUKO® contactdoos 16 A CEE-contactdoos 16 A CEE-contactdoos 32 A	SCHUKO® contactdoos 16 A CEE-contactdoos 16 A	SCHUKO® contactdoos 16 A CEE-contactdoos 32 A	
	8		4 1 1	4 2	4 2	
Uitrusting						
Type	STV 1208-L	STV 1208-S	STV 1224-L	STV 1224-S	STV 1224-S16	STV 1224-S32
Bestelnr.	731 908 01	731 308 01	731 924 01	731 324 01	731 224 01	731 124 01
Maatvoering	250 x 400 x 122	250 x 400 x 122	250 x 400 x 122	250 x 400 x 122	250 x 400 x 122	250 x 400 x 122

Vertical text on the right side of the page.

STV KS combiset



IP65

omschrijving

Voor het verticaal koppelen van AKi 05/09 verdeelkast, compleet met spieverbindingen en pakking

bestel-nr.

v.e.

STV KS-IP 65

791 002 01

100/1

KD BD blind deksel



Afdekplaat voor lege behuizingen,

voor het afsluiten van overgebleven contactdoos openingen

KD BD/CEE

510 060 01

100/1

KD BD/Schuko

510 038 01

100/1

Kabelwartel



IP68

Kabelwartel met trekcontlasting,

polyamide, M_x x 1,5 mm, met contraoer

	schroefdraad- lengte/mm	afdichtings- bereik/mm		
KVR M12-MGM	8	2 - 6,5	227 412 01	600/100
KVR M16-MGM	8	4 - 10,0	227 416 01	450/75
KVR M20-MGM	9	6 - 12,0	227 420 01	300/50
KVR M20- GDB/MGM	9	7 - 14,0	227 421 01	180/30
KVR M25-MGM	11	7 - 16,0	227 425 01	150/25
KVR M32-MGM	11	11 - 21,0	227 432 01	60/10
KVR M40-MGM	11	16 - 28,0	227 440 01	30/5
KVR M50-MGM	13	21 - 34,5	227 450 01	30/5
KVR M63-MGM	17	32 - 44,5	227 463 01	50/5

Dubbel membraaninvoering



IP66

Dubbel membraaninvoering van soepel kunststof met 2-zijdige afdichting, gesloten

	voor wanddikte/mm	afdichtings- bereik/mm		
DMS M16	1,5 - 4,5	5 - 9	260 416 01	600/50
DMS M20	1,5 - 4,5	7 - 12	260 420 01	600/50
DMS M25	1,5 - 4,5	9 - 16	260 425 01	600/50
DMS M32	1,5 - 4,5	14 - 21	260 432 01	300/25

Handvat



omschrijving	bestel-nr.	v.e.	
Kunststof handvat, toepasbaar voor diverse behuizingen, schroefafstand 120mm			
TG 2	met zelftappende schroef	191 805 01	40/1
TG 1	met schroeven en moeren uit kunststof	191 800 01	30/1

Snoer



omschrijving	bestel-nr.	v.e.
Aansluitsnoer voor contactdooscombinaties tot 16 A, 2 m kabel HO7RN-F 5G2,5		
NAL 2m-S16 met CEE-stekker 16 A, 5-polig, IP68 kabelwartel M25 met contraoer	500 025 01	1/1

Snoer




omschrijving	bestel-nr.	v.e.
Aansluitsnoer voor contactdooscombinaties tot 32 A, 2 m kabel HO7RN-F 5G4		
NAL 2m-S32 met CEE-stekker 32 A, 5-polig, IP68 kabelwartel M25 met contraoer	500 040 01	1/1

AKI contactdoosbehuizingen


Uitrusting
Type
Bestelnr.
Maatvoering

Lege behuizing	voorbedraad (zonder klemmen)	Lege behuizing	voorbedraad (zonder klemmen)	voorbedraad (zonder klemmen)	voorbedraad (zonder klemmen)
	SCHUKO® contactdoos 16 A		SCHUKO® contactdoos 16 A CEE contactdoos 32 A	SCHUKO® contactdoos 16 A CEE contactdoos 16 A	SCHUKO® contactdoos 16 A CEE contactdoos 16 A CEE contactdoos 32 A
8	8		4 2	4 2	4 1 1
AKi 1-1L	AKi 1-1S	AKi 1-2L	AKi 1-2S	AKi 1-3S	AKi 1-4S
741 110 01	741 111 01	741 120 01	741 121 01	741 131 01	741 141 01
300 x 150 x 132	300 x 150 x 132	300 x 150 x 132	300 x 150 x 132	300 x 150 x 132	300 x 150 x 132

Gatmaat SCHUKO



Gatmaat CEE

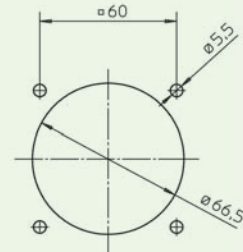

AKI contactdooscombinaties

Uitrusting
Type
Bestelnr.
Maatvoering

Lege behuizing 14 mod.	voorbedraad	Lege behuizing 14 mod.	voorbedraad	voorbedraad	voorbedraad
	SCHUKO® contactdoos 16 A		SCHUKO® contactdoos 16 A CEE contactdoos 32 A	SCHUKO® contactdoos 16 A CEE contactdoos 16 A	SCHUKO® contactdoos 16 A CEE contactdoos 16 A CEE contactdoos 32 A
8	8		4 2	4 2	4 1 1
AKi 14-1L	AKi 14-1S	AKi 14-2L	AKi 14-2S	AKi 14-3S	AKi 14-4S
739 110 01	739 111 01	739 120 01	739 121 01	739 131 01	739 141 01
300 x 450 x 142	300 x 450 x 142	300 x 450 x 142	300 x 450 x 142	300 x 450 x 142	300 x 450 x 142

AKI contactdooscombinaties

Uitrusting
Type
Bestelnr.
Maatvoering

Lege behuizing 28 mod.	voorbedraad	voorbedraad	voorbedraad
	SCHUKO® contactdoos 16 A CEE contactdoos 32 A	SCHUKO® contactdoos 16 A CEE contactdoos 16 A	SCHUKO® contactdoos 16 A CEE contactdoos 16 A CEE contactdoos 32 A
	4 2	4 2	4 1 1
AKi 28-2L	AKi 28-2S	AKi 28-3S	AKi 28-4S
739 220 01	739 221 01	739 231 01	739 241 01
300 x 600 x 142	300 x 600 x 142	300 x 600 x 142	300 x 600 x 142



Klantspecifieke oplossingen op aanvraag leverbaar.

Kabelwartel



IP68

omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Kabelwartel met trekontlasting, polyamide, M_ x 1,5 mm, met contraoer

	schroefdraad- lengte/mm	afdichtings- bereik/mm		
KVR M12-MGM	8	2 - 6,5	227 412 01	600/100
KVR M16-MGM	8	4 - 10,0	227 416 01	450/75
KVR M20-MGM	9	6 - 12,0	227 420 01	300/50
KVR M20- GDB/MGM	9	7 - 14,0	227 421 01	180/30
KVR M25-MGM	11	7 - 16,0	227 425 01	150/25
KVR M32-MGM	11	11 - 21,0	227 432 01	60/10
KVR M40-MGM	11	16 - 28,0	227 440 01	30/5
KVR M50-MGM	13	21 - 34,5	227 450 01	30/5
KVR M63-MGM	17	32 - 44,5	227 463 01	50/5

Dubbel membraaninvoering



IP66

Dubbel membraaninvoering van soepel kunststof met 2-zijdige afdichting, gesloten

	voor wanddikte/ mm	afdichtings- bereik/mm		
DMS M16	1,5 - 4,5	5 - 9	260 416 01	600/50
DMS M20	1,5 - 4,5	7 - 12	260 420 01	600/50
DMS M25	1,5 - 4,5	9 - 16	260 425 01	600/50
DMS M32	1,5 - 4,5	14 - 21	260 432 01	300/25

Ventilatiewartel



IPX4

Met labyrintpakkingen voor de vermindering van de condenswatervorming in kasten, voor montage in de onderste kastzijden

BST M20 voor wanddikte 1,5 - 4,5 mm		262 420 01	600/100
---	--	------------	---------

Kabel afdekkap

300 x 125 x 90 mm



Geschikt om te koppelen aan de componenten van het AK systeem aan de 300 mm zijden, compleet met bevestigingsmateriaal

AK KBL		792 400 01	1/1
---------------	--	------------	-----

Board Case



omschrijving	bestel-nr.	v.e.
Opbergbakje, om overgebleven modulen af te dichten, breedte 54 mm voor 3 modulen, voor 35 mm DIN-rail, voor het opbergen van zekeringen, handleidingen enz.		
AK BC	799 103 01	1/1

Cilinderslot



Cilinderslot, voor inbouw in de klapdeuren van de verdelers AK 03 tot AK/AKi 70 en AK/AKi Plus 14 tot 56, met 2 sleutels en montage handleiding		
AK SGA-1 Sloten zijn allen gelijk	706 102 01	1/1
AK SGA-2 Sloten zijn allen uniek	706 902 01	1/1


AK externe bevestigingsset



Externe bevestigingsset, voor de montage van afzonderlijke behuizingen of kleine installaties aan vlakke wanden, kan aan het bodemdeel in een hoek van 0°, 45° of 90° bevestigd worden, wandafstand 7 mm, materiaal edelstaal		
AK ABL-ES Set = 4 stuks	793 004 01	50/1


Z-Muurprofiel

2000 mm



Z-Muurprofiel, lengte 2 m, met 8 cilinderschroeven M6 en 8 onverliesbare afdekmoeren, muurafstand 70 mm, materiaal staal verzinkt		
ZPR	070 800 01	1/1


AK combiset



IP65

Combiset, voor verticale of horizontale koppeling van alle AK-kasten vanaf een grootte van 300 x 150 mm, compleet met spieverbindingen en pakking voor 150 en 300 mm kastzijden, elke 300 mm = 1 combiset		
AK KS-IP65	791 001 01	100/1

AK combiset



IP30

omschrijving

bestel-nr.

v.e.

Combiset zonder pakking, voor verticale of horizontale koppeling van alle AK-kasten vanaf de grootte 300 x 150 mm, 1 set = 10 stuks wiggen

AK KS-IP30

591 100 01

1/1