

Aftakdoos

WKE 2 - 3 x 10²

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product: <https://www.spelsberg.nl/p/86651201>


WKE 2 - 3 x 10²

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 86051201

Afmetingen: 100 x 100 x 50 mm

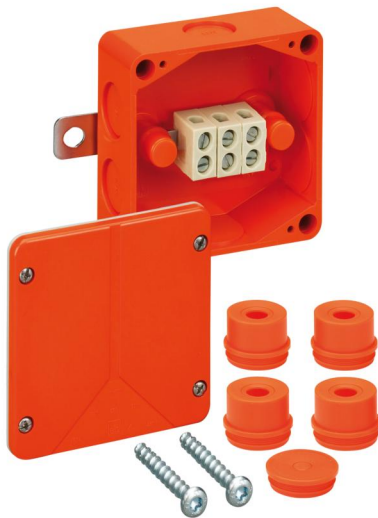

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP54/IP65, nominale doorsnede 10 mm², Ui=450V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), uitbreekmembranen, M25, (6 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 - E90 conform DIN 4102 deel 12. Halogeenvrije behuizing van speciale duroplast, klemmen van hittebestendige, speciale keramiek.

oranje, Verbindingsdoos 3-polig 1 - 10 mm², kabeldoos 3-polig 1 - 4 mm², aantal klembare aders per pool: 10 x 1² / 8 x 1,5² / 6 x 2,5² / 4 x 4² / 2 x 6² / 2 x 10²

Meegelieferd toebehoren:

4 IP54 montagesteunen M25, 1 IP54 afsluitstop M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, boorsjabloon, wand + plafond bevestigingsset D6



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	450 V
Doorslagspanning DC:	450 V
Max. aderdoorsnede:	10 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
Klasse functiebehoud:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	9-g.

Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

Afmetingen

Breedte:	100 mm
Lengte:	100 mm
Hoogte:	50 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	1.8 Nm
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

Toebehoren

[22762001 - KVR M20-MGM/or - kabelwartel](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - kabelwartel](#)

[23062001 - AST M20/or - invoerwartel](#)

[23062501 - AST M25/or - invoerwartel](#)

[23162001 - VST M20/or - afsluitdoppen](#)

[23162501 - VST M25/or - afsluitdoppen](#)